


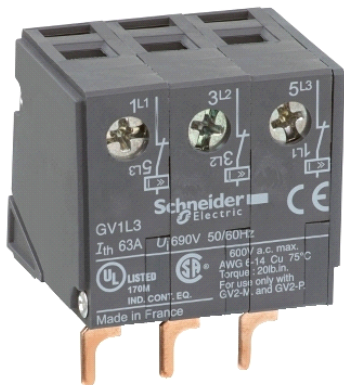

Hlavní parametry

Řada	TeSys
Typ produktu nebo součásti	Omezovače
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro ochrany

Doplňěk

Kompatibilní řada	TeSys TeSys GV2 GV2ME TeSys TeSys GV2 GV2P
Montážní držák	Na jistič
[Ith] jmenovitý tepelný proud	63 A
Mez aktivace	1500 A
Zkratový proud	100000 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V vyhovuje IEC 60947-1
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5...16 mm² - tuhost kabelu : ohebný - ano kabelová koncovka Šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5...25 mm² - tuhost kabelu : ohebný - ne kabelová koncovka Šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5...25 mm² - tuhost kabelu : pevný Šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5...10 mm² - tuhost kabelu : pevný Šroubové svorky 2 kabel(y) 2,5...10 mm² - tuhost kabelu : ohebný - ne kabelová koncovka Šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5...4 mm² - tuhost kabelu : ohebný - ano kabelová koncovka
Utahovací moment	2,2 N.m
Hmotnost přístroje	0,13 kg

Životní prostředí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Current Limiter

