



## Hlavní parametry

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Řada výrobků                  | Harmony XVU                         |
| Typ produktu nebo součásti    | Modulární světelný sloupek          |
| Příslušenství / náhradní díly | Nástavec pro přímou montáž          |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro montáž a upevnění |
| Označení přístroje            | XVU                                 |
| Průměr pro montáž             | 60 mm                               |

## Doplňek

|                                |                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet pinů                     | 2                                                                                                                                     |
| Montážní držák                 | Přímá montáž                                                                                                                          |
| Kompatibilita                  | Horní : AC tělo<br>Horní : DC tělo<br>Horní : otočný montážní držák                                                                   |
| Materiál                       | ABS (akrylonitril butadien-styren)<br>PC (polykarbonát)<br>PBT (polybutylen tereftalát) V-0 odolný proti působení plamene podle UL 94 |
| Barva                          | Černá                                                                                                                                 |
| Připojení - svorky             | Násuvný                                                                                                                               |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 110...240 V AC<br>24 V AC/DC                                                                                                          |
| Délka                          | 17 mm                                                                                                                                 |
| Hmotnost přístroje             | 0,06 kg                                                                                                                               |

## Životní prostředí

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| teplota okolí pro uskladnění        | -40...70 °C     |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...50 °C     |
| stupeň krytí IP                     | IP65            |
| certifikace výrobku                 | CE<br>CSA<br>UL |


## Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 1529 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný                                                   |


## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

## Dimensions Drawings




## Modular Tower Lights Mounting

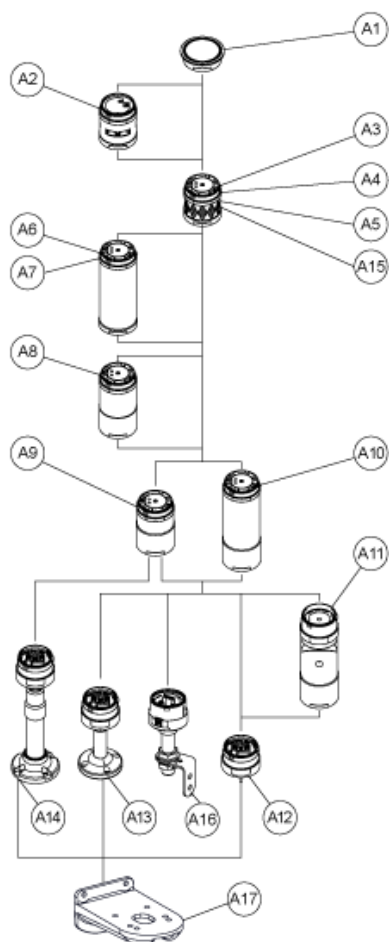

| Drawing | Part number | Part name                    |
|---------|-------------|------------------------------|
| A1      | -           | Top cover                    |
|         | -           | Top cover (Silver)           |
| A2      | XVUC9S      | Buzzer unit                  |
|         | XVUC9SQ     | Buzzer unit (Silver)         |
| A3      | XVUC23      | Green LED unit               |
|         | XVUC24      | Red LED unit                 |
|         | XVUC25      | Orange LED unit              |
|         | XVUC26      | Blue LED unit                |
|         | XVUC27      | White LED unit               |
|         | XVUC28      | Yellow LED unit              |
| A4      | XVUC29      | Multi-LED unit               |
| A5      | XVUC29P     | Multi-LED unit, Pulse signal |

|     |           |                                                       |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------|
| A6  | XVUC9V    | Sound unit                                            |
| A7  | XVUC9VP   | Sound unit, Pulse signal                              |
| A8  | XVUC020   | Extender                                              |
|     | XVUC020Q  | Extender (Silver)                                     |
| A9  | XVUC21B   | DC body                                               |
|     | XVUC21BQ  | DC body (Silver)                                      |
| A10 | XVUC21M   | AC body NPN                                           |
|     | XVUC21MP  | AC body PNP                                           |
|     | XVUC21MQP | AC body PNP (Silver)                                  |
| A11 | XVUZ06    | Flexible option                                       |
| A12 | XVUZ01    | Fixing Unit - Direct mounting (3 pins)                |
|     | XVUZ01Q   | Fixing Unit - Direct mounting (Silver,3 pins)         |
|     | XVUZ03    | Fixing Unit - Direct mounting (2 pins)                |
|     | XVUZ04    | Fixing Unit - Direct mounting (4 pins)                |
| A13 | XVUZ02    | Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm)                |
|     | XVUZ02Q   | Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm, Silver)        |
|     | XVUZ400   | Fixing Unit - Plate with Pole (400 mm)                |
|     | XVUZ800   | Fixing Unit - Plate with Pole (800 mm)                |
| A14 | XVUZ05    | Fixing Unit - Plate with adjustment pole (100-385 mm) |
| A15 | XVUC43    | Green LED unit, Flash                                 |
|     | XVUC44    | Red LED unit, Flash                                   |
|     | XVUC45    | Orange LED unit, Flash                                |
|     | XVUC46    | Blue LED unit, Flash                                  |
|     | XVUC47    | White LED unit, Flash                                 |
|     | XVUC48    | Yellow LED unit, Flash                                |
| A16 | XVUZ100T  | Fixing Unit - Metal bracket with pole (100 mm)        |
|     | XVUZ250T  | Fixing Unit - Metal bracket with pole(250 mm)         |
|     | XVUZ400T  | Fixing Unit - Metal bracket with pole (400 mm)        |
| A17 | XVUZ12    | Fixing plate for use on vertical support - black      |


## Modular Tower Lights Mounting

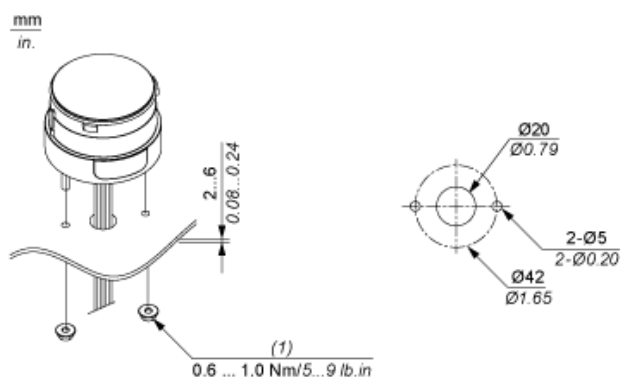


(1) M4 Nut x 3 (attached)

## Flexible Option Mounting


### Recommended Mounting



### No Recommended Mounting



## Illuminated Units, Multi-LED and Audible Units Wiring

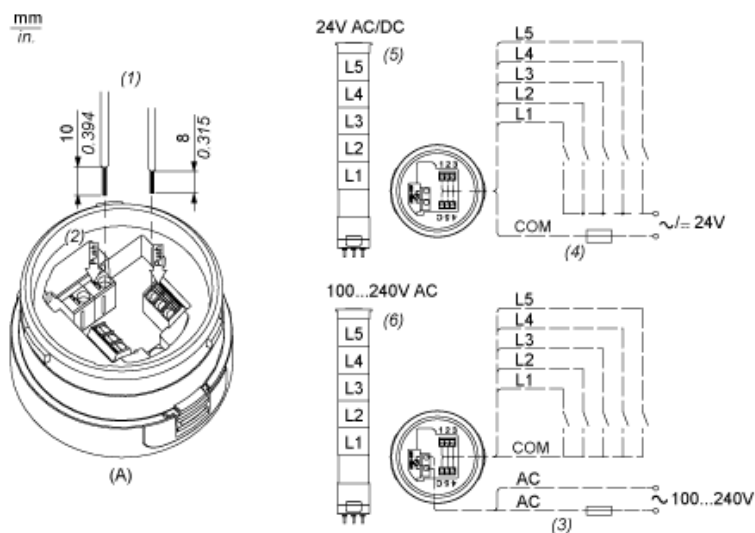

(A) Fixing Unit

(1) Dimensions of Wiring size

(2) Push-in Wire Connectors

(3) Fuse : 2A ,250V

(4) Fuse : 0.5A ,125V

(5) Modular Tower Lights 24V AC/DC

(6) Modular Tower Lights 100...240V AC

L1 Illuminated LED Units

to

L5 :