



EMC filtr pro frekvenční měniče, 3-fázový, 130A, ULN=520V, s nízkým svodovým proudem

Typ DX-EMC34-130-L
Catalog No. 174612
Alternate Catalog No. DX-EMC34-130-L

Dodavatelský program

Popis			třířázová bez svodového proudu
Síťové napětí (50/60Hz)	U_{LN}	V	max. 520 + 10%
Jmenovitý povozní proud	I_e	A	130
Použitelný pro			DA1
Stupeň krytí			IP20
Typ připojení			Šroubová svorka, čep PE
Hmotnost	M	kg	5,6
Upozornění			Oddělená montáž

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			EN 50178, IEC 61800-3, EN 61800-3 včetně A11
Podmínky prostředí			
Výška místa montáže		M	max. 2000 m přes NN, nad to s dodržáním snížení výkonu
Stupeň krytí			IP20

Výkonové parametry schválených typů

Jmenovitý zkratový proud		SCCR	
Vysoká odolnost proti chybám		kA	100

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I_n	A	130
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	90
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P_{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	50
Stupeň krytí			IP20
Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.


10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for frequency controller (EC002025)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Pohon elektrický / Menic kmitoctu / Static frequency converter (accessory) (ecl@ss10.0.1-27-02-31-92 [AFR303003])			
Type of accessory			Filter

aprobace,

Product Standards			UL 1283
UL File No.			E192040
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada

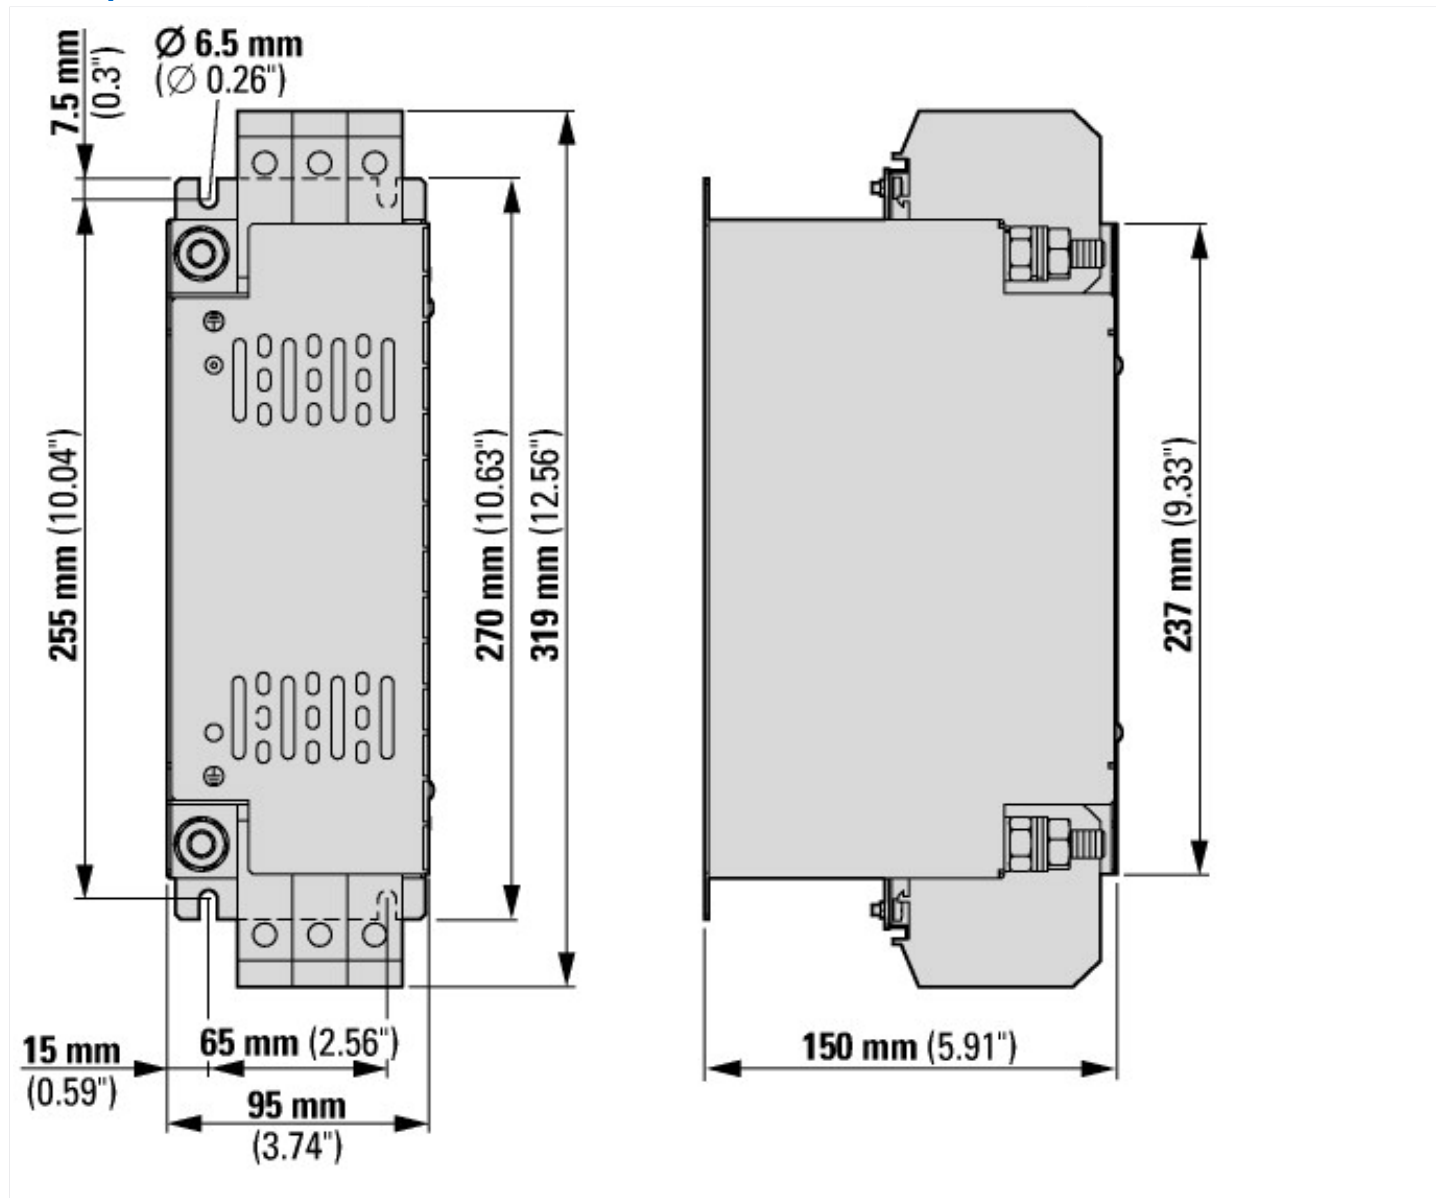

Další informace o produktech (propojení)

IL04012018Z*.pdf Odrušovací filtr pro PowerXL

IL04012018Z*.pdf Odrušovací filtr pro PowerXL https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04012018Z2020_07.pdf

MN04020005Z Frekvenční měnič DA1, manuál Instalace

MN04020005Z Frequenzumrichter DA1, Installationshandbuch - Deutsch https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04020005Z_DE.pdf

MN04020005Z DA1 variable frequency drives, Installation manual - English https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04020005Z_EN.pdf

MN04020005Z Convertitore di frequenza DA1, manuale Installazione - italiano https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04020005Z_IT.pdf

MN040002 PowerXL DG1 série VFD, manuál k instalaci

MN040002 PowerXL DG1 Serie VFD, Installationshandbuch - Deutsch https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN040002_DE.pdf

MN040002 PowerXL DG1 Series VFD, Installation Manual - English https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN040002_EN.pdf

MN040002 EFV PowerXL série DG1, Manuel d'installation - français https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN040002_FR.pdf

MN040002 Serie VFD PowerXL DG1, Manuale di installazione - italiano https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN040002_IT.pdf

MN040002 Napęd VFD PowerXL serii DG1, Podręcznik instalacji - polski https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN040002_PL.pdf

CA04020001Z-DE Sortimentskatalog: Hospodárná konstrukce pohonů, spouštění a řízení motorů http://www.eaton.eu/DE/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_1095238_de.pdf