PHILIPS

Lighting

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti.Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	50000 h

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	1050 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1050 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	35000-70000 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (max.)	350 mA
Proud zdroje (min.)	150 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	40-60 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	65 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	600 mm

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	10 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869674325600

Objednací název produktu	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5
EAN/UPC – výrobek	8718696743256
Objednací kód	74325600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001390802
Celková hmotnost (kus)	0,080 kg

Rozměrové výkresy

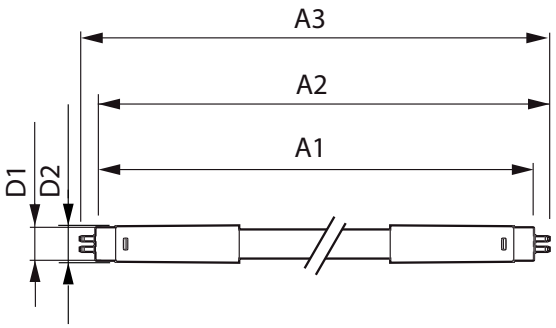

TLED 600mm 230V8W-14W 1050lm 160D 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Fotometrické údaje



LEDtube 600mm 8W G5 840 1050lm

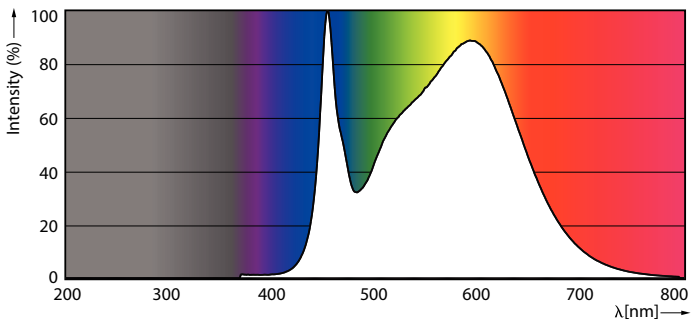

LEDtube 600mm 8W G5 840 1050lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Životnost

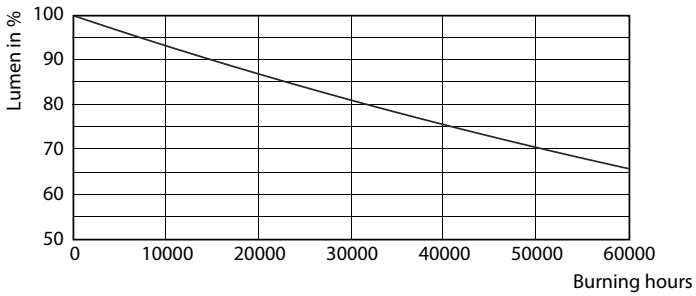

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

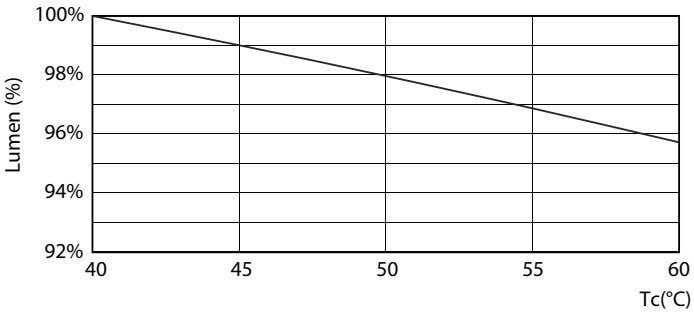

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

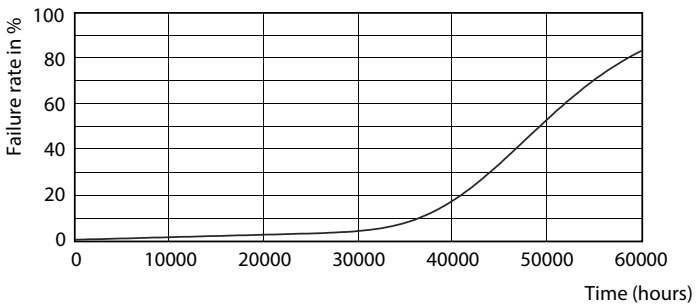

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

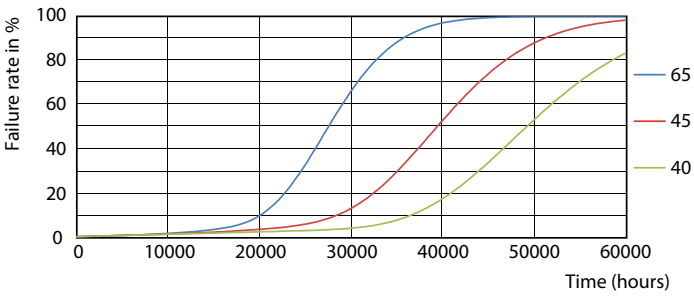

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost

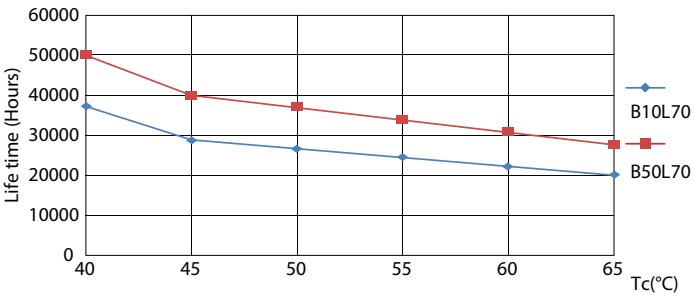

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

© 2019 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.