



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu


General Information	
Patice	G5 [G5]
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	50000 h
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	2500 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2500 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	35000-70000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16.5 W

Proud zdroje (max.)	350 mA
Proud zdroje (min.)	150 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	90-130 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1200 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869674331700

Rozměrové výkresy

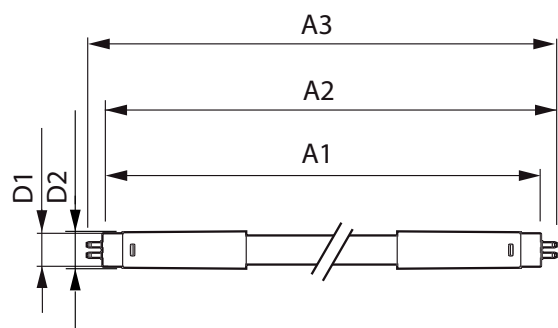

TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 400


Fotometrické údaje

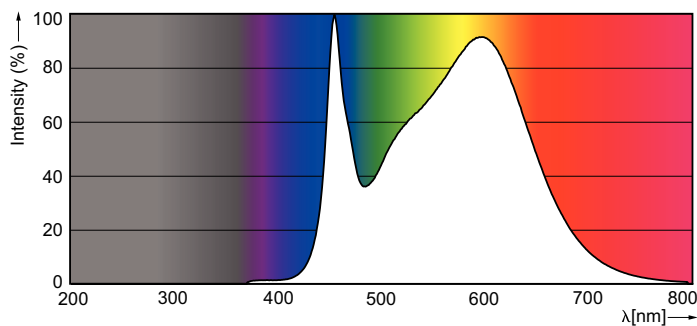

LEDtube 13W G13 2100lm

Objednáací název produktu	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5
EAN/UPC – výrobek	8718696743317
Objednáací kód	74331700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001391102
Celková hmotnost (kus)	0,159 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
HE 16.5W 840 T5					



LEDtube 1200mm 16-5W G5 840 2500lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Životnost

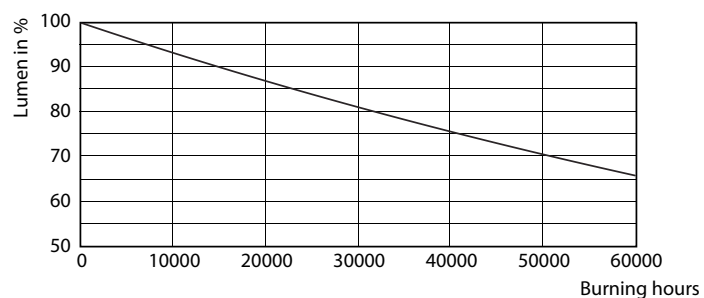


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

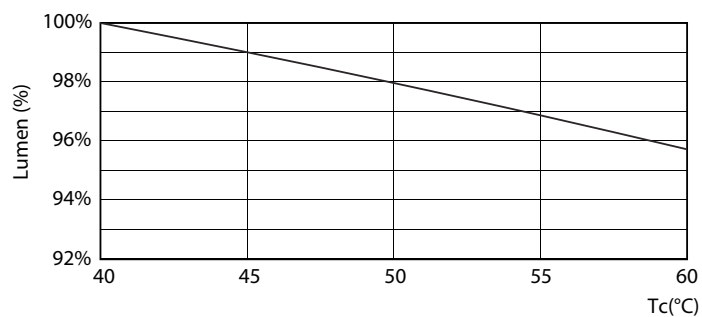

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

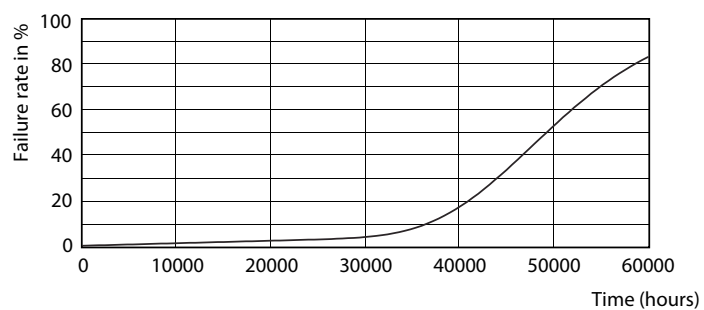


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

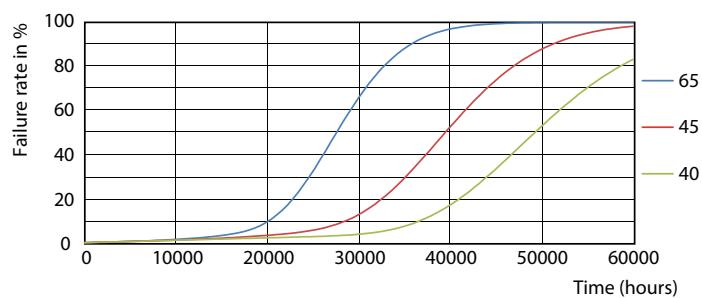

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost

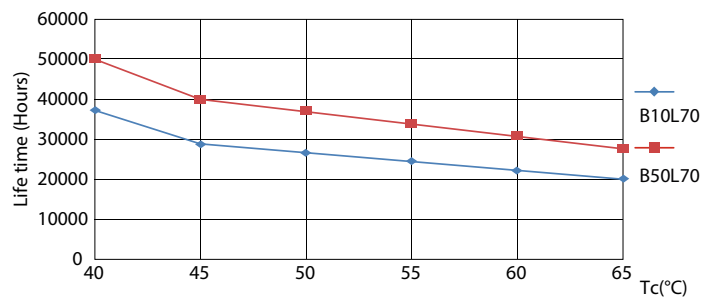

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

