


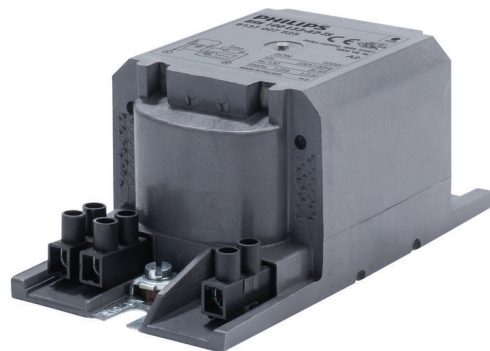

# HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní)

## BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Uzavřené elektromagnetické měděné/železné předřadníky pro použití s externím částečně paralelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

### Údaje o produktu

| General Information                    |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Kód přihlášky                          | L33-A2-TS           |
| Design                                 | HD1-123             |
| Typ světelného zdroje                  | SON                 |
| Počet světelných zdrojů                | 1 kus/jednotka      |
| Operating and Electrical               |                     |
| Vstupní napětí                         | 230 V               |
| Vstupní frekvence                      | 50 Hz               |
| Účinník při 100% zatížení (jmen.)      | 0,85                |
| Výkon při napájecím napětí (stř.)      | -8% - +6%           |
| Bezpečnost při napájecím napětí (stř.) | -10% - +10%         |
| Vstupní proud s korekcí PF             | 0,6 A               |
| Vstupní proud bez korekce PF           | 1,2 A               |
| Účinník bez kompenzace PF (jmen.)      | 0,4                 |
| Ztráty výkonu (jmen.)                  | 14,8 W              |
| Wiring                                 |                     |
| Délka odizolovaného drátu              | 6,0 mm              |
| Průřez kontaktního vodiče předřadníku  | 2,5 mm <sup>2</sup> |


| Typ konektoru                        | Screw                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| System characteristics               |                                                                                    |
| Jmen. příkon předřadníku a zdroje    | 100 W                                                                              |
| Doporučený zapalovač                 | for SON lamps ignitor SND 58 (913700185166) or series digital SUD40 (913700193591) |
| Temperature                          |                                                                                    |
| Teplota skladování (max.)            | 130 °C                                                                             |
| Teplota skladování (min.)            | -30 °C                                                                             |
| Teplota navijení (max.)              | 130 °C                                                                             |
| Rozdíl teplot za normálních podmínek | 65 °C                                                                              |
| Approval and Application             |                                                                                    |
| Aktivní teplotní ochrana             | Yes                                                                                |
| Značky schválení                     | CE marking ENEC certifikát                                                         |
| Product Data                         |                                                                                    |
| Úplný kód výrobku                    | 871869674094100                                                                    |
| Objednací název produktu             | BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz                                                        |
| EAN/UPC - výrobek                    | 8718696740941                                                                      |

## HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Objednací kód                | 74094100     |
| Číslování – počet v balení   | 1            |
| Číslování – balení v krabici | 6            |
| Materiál č. (12NC)           | 913700752526 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Celková hmotnost (kus) | 1,380 kg |
|------------------------|----------|

### Rozměrové výkresy

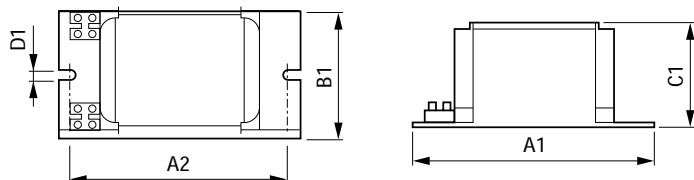

| Product                     | A1     | A2     | B1    | C1    | D1     |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz | 123 mm | 108 mm | 65 mm | 53 mm | 6,2 mm |

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

