


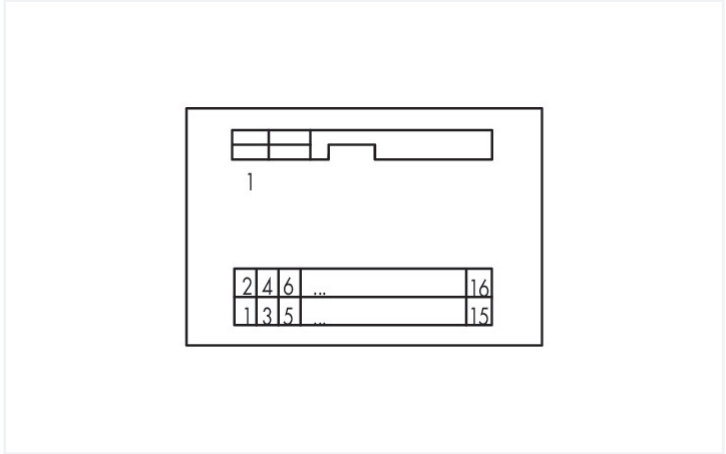

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje	
Provozní napětí	≤ AC/DC 125 V
Jmenovitý proud	1 A

Bezpečnost a ochrana	
Návrhové napětí	125 V
Jmenovité rázové napětí	0,8 kV
Stupeň znečištění	2
Třída ochrany	IP20
Typ izolace	Základní izolace

Údaje o připojení	
Úroveň vlastností	3 / 50 spojovacích cyklů

Připojení 1	
Konektory	Konektor DIN 41651; vidlice
Počet pólů 1	10
Typ připojení (1)	Systém
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN
Směr spojení	Svislý

Připojení 2	
Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů (dvoupatrové)
Počet pólů 2	10
Typ připojení 2	Technologie
Připojovací technika 2	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 736
Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Geometrické údaje		
Šířka	35 mm / 1.378 palců	
Výška	85 mm / 3.346 palců	
Hloubka od horní hrany DIN lišty	48 mm / 1.89 palců	

Mechanické údaje		
Způsob montáže	Lišta DIN 35	
Provedení pouzdra	Upevňovací adaptér	

Údaje o materiálu		
Materiál kontaktů (konektor)	Au na Ni	
Požární zatížení	0,884 MJ	
Hmotnost	46,9 g	

Požadavky na prostředí		
Teplota okolního vzduchu (provoz)	-20 ... +55 °C	
Teplota okolního vzduchu (skladování)	-40 ... +70 °C	
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)	

Normy a předpisy		
Normy/předpisy	EN 61010-2-201	

Obchodní údaje		
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52	
eCl@ss 9.0	27-14-11-52	
ETIM 8.0	EC002780	
ETIM 7.0	EC002780	
PU (SPU)	10 (1) ks	
Druh balení	Box	
Země původu	DE	
GTIN	4045454471200	
Číslo celního tarifu	85366990990	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-611

↓

Documentation				
Bid Text			Instruction Leaflet	
289-611	19.02.2019	xml 3.50 KB	pdf 1246.19 KB	↓
289-611	20.11.2015	doc 25.50 KB		↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-611	EPLAN Data Portal 289-611
	WSCAD Universe 289-611
	ZUKEN Portal 289-611

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Kabely a konektory

1.1.1.1 Připojovací kabel



Obj. č.: 706-100/1301-200
Připojovací kabel; 10pól.; Konektor dle DIN 41651; Otevřený konec; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²; Komponenty UR

1.1.1.2 Systémový kabel



Obj. č.: 706-2300/201-100
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 8 binárních výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-2300/201-200
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 8 binárních výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-2300/201-300
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 8 binárních výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-7753/302-100
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYS-TEM, řada 750; 8 binárních vstupů a 8 binárních výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-7753/302-200
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYS-TEM, řada 750; 8 binárních vstupů a 8 binárních výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-7753/300-100
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYS-TEM, řada 753; 8 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-7753/300-200
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYS-TEM, řada 753; 8 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

1.1.2 Nástroj

1.1.2.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.1.3 Značení

1.1.3.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 709-178

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapanutí; Bílá



Obj. č.: 709-177

Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapanutí; Průsvitná




Obj. č.: 709-196


Popisovací páska; Pro laserové tiskárny; Průsvitná

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče




Připojení vodiče – ovládání šroubovákem ze směru připojení vodiče




Připojení vodiče – ovládání šroubovákem v pravém úhlu vůči směru přívodu vodiče

Instalace



Naklapanutí modulu na DIN lištu.



Demontáž modulu z DIN lišty.