
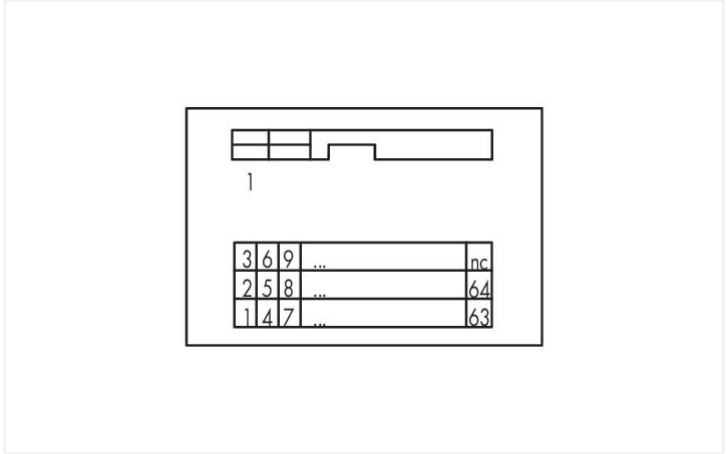


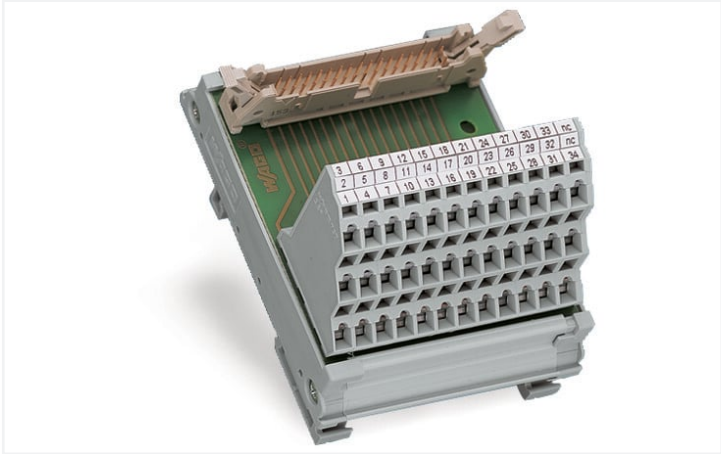

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje	
Provozní napětí	≤ AC/DC 125 V
Jmenovitý proud	1 A
Bezpečnost a ochrana	
Návrhové napětí	125 V
Stupeň znečištění	2
Třída ochrany	IP00; *Upozornění! Díly pod napětím, kterých se lze snadno dotknout! Výrobce zařízení musí zajistit ochranu proti nebezpečnému dotyku, například pomocí krytu WAGO řady 709 (viz příslušenství) nebo podobného. Je nutné dodržet pokyny pro instalaci dané aplikace.
Dielektrická pevnost, kanál/kanál (AC, 1 min.)	1,3 kVrms
Typ izolace	Funkční izolace

Compatibility	
Siemens	
Siemens ET200SP	6ES7 134-6FF00-0AA1 6ES7 134-6FB00-0BA1 6ES7 134-6HD01-0BA1 6ES7 134-6HD01-2BA1 6ES7 134-6HB00-0CA1 6ES7 134-6HB00-0DA1 6ES7 134-6GF00-0AA1 6ES7 134-6GB00-0BA1 6ES7 134-6GD01-0BA1 6ES7 134-6GD01-2BA1 6ES7 134-6JF00-0CA1 6ES7 134-6JF00-2CA1 6ES7 134-6JD00-0CA1 6ES7 134-6JD00-2CA1 6ES7 134-6TD00-0CA1 6ES7 135-6FB00-0BA1 6ES7 135-6GB00-0BA1 6ES7 135-6HD00-0BA1 6ES7 135-6HB00-0CA1 6ES7 135-6HB00-0DA1

Údaje o připojení

Úroveň vlastností	3 / 50 spojovacích cyklů	Připojení 1	
		Konektory	Konektor DIN 41651; vidlice
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení (1)	Systém
		Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN
		Směr spojení	Svislý

Připojení 2

Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů (třípátrové)
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Technologie
Připojovací technika 2	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 737
Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Geometrické údaje

Šířka	47 mm / 1.85 palců
Výška	85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	62 mm / 2.441 palců

Mechanické údaje

Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	Upevňovací adaptér

Údaje o materiálu

Materiál kontaktů (konektor)	Au na Ni
Požární zatížení	0,97 MJ
Hmotnost	37,8 g

Požadavky na prostředí

Teplota okolního vzduchu (provoz)	-20 ... +55 °C
Teplota okolního vzduchu (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)

Normy a předpisy

Normy/předpisy	EN 61010-2-201
----------------	----------------



Obchodní údaje		
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52	
eCl@ss 9.0	27-14-11-52	
ETIM 8.0	EC002780	
ETIM 7.0	EC002780	
PU (SPU)	5 (1) ks	
Druh balení	Box	
Země původu	DE	
GTIN	4045454011543	
Číslo celního tarifu	85366990990	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 289-614



Documentation			
Bid Text		Instruction Leaflet	
289-614	19.02.2019	xml 3.50 KB	pdf 1246.19 KB
			
289-614	20.11.2015	doc 25.50 KB	
			

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-614	EPLAN Data Portal 289-614
	WSCAD Universe 289-614
	ZUKEN Portal 289-614

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Kabely a konektory

1.1.1.1 Připojovací kabel



Obj. č.: 706-100/1300-200
Připojovací kabel; 20pól.; Konektor dle DIN 41651; Otevřený konec; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²; Komponenty UR



Obj. č.: 706-100/1300-400
Připojovací kabel; 20pól.; Konektor dle DIN 41651; Otevřený konec; Délka 4 m; Průřez vodiče 0,14 mm²; Komponenty UR

1.1.1.2 Systémový kabel



Obj. č.: 706-2300/300-100
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-2300/300-200
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-2300/300-300
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-2300/101-100
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 16 binárních vstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,34 mm²



Obj. č.: 706-2300/101-200
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 16 binárních vstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,34 mm²



Obj. č.: 706-2300/101-300
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 16 binárních vstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,34 mm²



Obj. č.: 706-2300/301-100
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2x 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-2300/301-200
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2x 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-2300/301-300
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2x 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-2300/100-100
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2x 16 binárních vstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,34 mm²



Obj. č.: 706-2300/100-200
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2x 16 binárních vstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,34 mm²



Obj. č.: 706-2300/100-300
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2x 16 binárních vstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,34 mm²



Obj. č.: 706-2300/200-100
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2x 16 binárních výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-2300/200-200
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2x 16 binárních výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-2300/200-300
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2x 16 binárních výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²



Obj. č.: 706-7753/301-200
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYS-TEM, řada 753; 2x 16 binárních vstupů nebo výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

1.1.2 Nástroj

1.1.2.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.1.3 Značení

1.1.3.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 709-178

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapanutí; Bílá



Obj. č.: 709-177

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapanutí; Průsvitná




Obj. č.: 709-196


Popisovací páska; Pro laserové tiskárny; Průsvitná

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče




Připojení vodiče – ovládání šroubovákem ze směru připojení vodiče




Připojení vodiče – ovládání šroubovákem v pravém úhlu vůči směru přívodu vodiče

Instalace



Naklapanutí modulu na DIN lištu.



Demontáž modulu z DIN lišty.