




Ilustrační fotografie

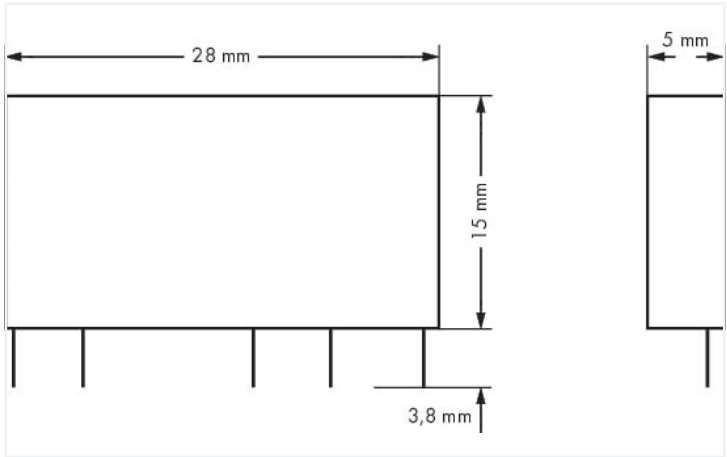

Rozměry v mm

Poznámky	
Upozornění	Optočleny a polovodičová relé jsou navrženy pro použití v sítích pro zpracování signálu, které nejsou napájeny nízkonapěťovými napájecími sítěmi.

Technické údaje			
Řídicí obvod		Zapojení zátěže	
Jmenovité vstupní napětí U_N	DC 60 V	Druh obvodu	2vodičové připojení
Rozsah vstupního napětí (hladina 0)	DC 0 ... 10 V	Mezní trvalý proud	0,1 A
Rozsah vstupního napětí (hladina 1)	DC 35 ... 72 V	Jmenovité výstupní napětí	DC 24 V
Jmenovitý vstupní proud při U_N	3 mA	Rozsah výstupního napětí	DC 0 ... 48 V
		Úbytek napětí	≤ 1 VDC
		Svodový proud při jmenovitém napětí	≤ 1 μA
		Spínací proud (min.)	50 μA
		Doba zapnutí	≤ 100 μs
		Doba vypnutí	≤ 600 μs
		Frekvence spínání	≤ 1 kHz

Bezpečnost a ochrana	
Dielektrická pevnost, řídicí/zátěžový obvod (AC, 1 min.)	3,75 kVrms

Geometrické údaje	
Šířka	5 mm / 0.197 palců
Výška od povrchu	15 mm / 0.591 palců
Hloubka	28 mm / 1.102 palců



Mechanické údaje	
Způsob montáže	Zásuvný modul

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	4,6 g

Požadavky na prostředí	
Teplota okolního vzduchu (provoz při U _N)	-30 ... +80 °C
Teplota okolního vzduchu (skladování)	-40 ... +100 °C
Relativní vlhkost	5 ... 95 % (Není přípustná kondenzace)
Nadmořská výška při provozu (max.)	2000 m

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-26-15-03
eCl@ss 9.0	27-26-15-03
ETIM 8.0	EC001504
ETIM 7.0	EC001504
PU (SPU)	20 ks
Druh balení	Box
Země původu	IT
GTIN	4045454997663
Číslo celního tarifu	85365005000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E340707

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 857-165

Documentation

Bid Text

857-165	19.02.2019	xml 3.41 KB	
857-165	29.11.2018	doc 26.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal
857-165WSCAD Universe
857-165

Pokyny k instalaci

Instalace



Vyjmutí relé stisknutím vyhazovače.