



NIŽŠÍ ČINITEL OSLNĚNÍ PRO INTENZIVNÍ PRÁCI S MONITORY

SUITED FOR INTENSIVE MONITOR USAGE DUE TO THE LOW GLARE RATE

LED PRO-OFFICE SÉRIE

LED PRO-OFFICE SERIES

LED Pro-Office je nejvhodnější alternativou za tradiční zářivková svítidla pro kancelářské prostředí. Velmi nízká hodnota UGR (<16) snižuje míru oslnění. Nejen proto je toto svítidlo vhodné zejména pro práci s monitory. LED Pro-Office vytváří přirozené osvětlení, které je velmi příjemné a podporuje produktivitu Vaší i Vašich zaměstnanců.

The LED Pro-Office is one of the best alternative for traditional fluorescent fixtures in office environments. The low UGR value (<16) reduces light pollution and makes this fixture particularly suited for rooms where computers are installed. The light spreading of the LED Pro-Office is experienced as very pleasant and enhances the productivity of you and your employees.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- Nízká míra oslnění (UGR <16)
- Vysoce kvalitní reflektor a difuzor
- K dispozici stmívání 1-10V a DALI
- K dispozici také s integrovaným nouzovým modulem
- Optika satin mirror na vyžádání

SPECIFIC FEATURES

- Low glare rate (UGR<16)
- High quality reflectors and diffusers
- 1-10V and DALI dimmable version available
- Also available with integrated emergency unit
- Satin finish mirror optic available on request

LED Pro-Office 595x595 mm

36W

Zapuštěné (Recessed)

400110xx



244

LED Pro-Office 295x1195 mm

36W

Zapuštěné (Recessed)

400110xx



245

LED Pro-Office 595x595 mm

36W

Přisazené (Surface mounted)

400120xx



246

LED Pro-Office 295x1195 mm

36W

Přisazené (Surface mounted)

400120xx



247

LED PRO-OFFICE SERIE (LED PRO-OFFICE SERIES)


Zapuštěné (Recessed)



LED Pro-Office 595x595 mm

36W, vč. LED napájení

36W, including LED driver



CE IP20



- LED Pro-Office, zapuštěné svítidlo 595x595 mm
- Ocelové pouzdro v bílé barvě RAL 9016
- Vysoce leštěná parabolická mřížka kombinovaná s opálovými UV-stabilizovanými difuzory
- Velmi nízké UGR (Unified Glare Rate) <16
- LED driver s vysokou účinností zajišťuje nízké energetické ztráty
- LED modul s životností 50.000h a CRI> 80
- K dispozici také stmívání 1-10V a DALI
- Verze s nouzovým modulem k dispozici
- Optika satin mirror na vyžádání

Použití: Kanceláře, nemocnice, školy, výstavní prostory, atd.

- LED Pro-Office, recessed fixture 595x595 mm
- Housing made of RAL 9016 white painted sheet steel
- Double parabolic high-gloss, anodized aluminum reflectors are combined with UV-stabilised acrylic opal diffusers
- Provided with GST18/3 chassis part
- Very low UGR (Unified Glare Rate) < 16
- High efficiency LED driver secures low energy loss
- LED module with 50.000h life time and CRI>80 used
- 1-10V and DALI dimmable version available
- Also available with integrated emergency unit
- Satin finish mirror optic available on request

Applications: Offices, hospitals, schools, promotional areas, etc.

Zdroj světla (Light source): SMD 2835 LED's

Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white),

4000K (Neutrální bílá) (Pure white)

Světelný tok (Light output): 3600lm/3800lm

Index podání barev (Color rendering index): Ra > 80

Provozní teplota (Operating temperature): -15 °C - +45 °C

Životnost (hod.) (Rated life hours): > 50.000

LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE

Vstupní napětí (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Účinník (Power factor): > 0.95

UGR (Unified Glare Rate): < 16

Příkon (včetně napájení) (Power consumption (driver included)): 36W

400110/... ..

Typ
Version

60: Teplá bílá, 3000K

Warm white

61: Neutrální bílá, 4000K

Pure white

62: 3000K + nouzová jednotka

Warm white + emergency unit

63: 4000K + nouzová jednotka

Pure white + emergency unit

65: 3000K, DALI stmívání

Warm white, DALI dimmable

66: 4000K, DALI stmívání

Pure white, DALI dimmable

67: 3000K, DALI stmívání + nouzová jednotka

Warm white, DALI dimmable + emergency unit

68: 4000K, DALI stmívání + nouzová jednotka

Pure white, DALI dimmable + emergency unit

70: 3000K, 1-10V stmívání

Warm white, 1-10V dimmable

71: 4000K, 1-10V stmívání


Pure white, 1-10V dimmable

72: 3000K, 1-10V stmívání + nouzová jednotka



Warm white, 1-10V dimmable + emergency unit

73: 4000K, 1-10V stmívání + nouzová jednotka

Pure white, 1-10V dimmable + emergency unit

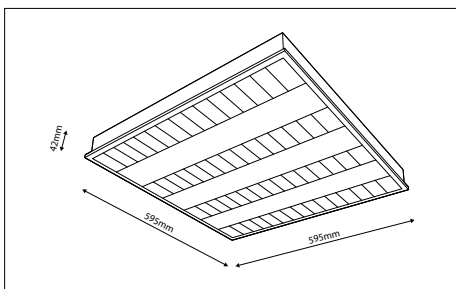

LED Pro-Office
595x595 mm
4000K
36W

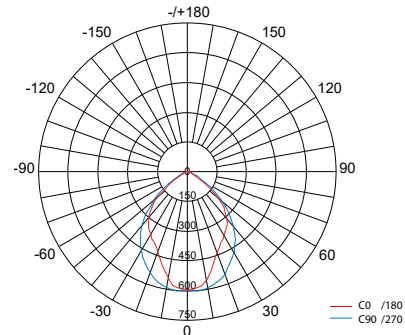

PRODUKT SKLADEM
ITEM IN STOCK




5 LET ZÁRUKA
YEARS WARRANTY

**LED Pro-Office 295x1195 mm**

36W, vč. LED napájení

36W, including LED driver

CE IP20  

- LED Pro-Office, zapuštěné svítidlo 295x1195 mm
- Ocelové pouzdro v bílé barvě RAL 9016
- Vysoce leštěná parabolická mřížka kombinovaná s opálovými UV-stabilizovanými difuzory
- Velmi nízké UGR (Unified Glare Rate) <16
- LED driver s vysokou účinností zajišťuje nízké energetické ztráty
- LED modul s životností 50.000h a CRI> 80
- K dispozici také stmívání 1-10V a DALI
- Verze s nouzovým modulem k dispozici
- Optika satin mirror na vyžádání

Použití: Kanceláře, nemocnice, školy, výstavní prostory, atd.

- LED Pro-Office, recessed fixture 295x1195 mm
- Housing made of RAL 9016 white painted sheet steel
- Double parabolic high-gloss, anodized aluminum reflectors are combined with UV-stabilised acrylic opal diffusers
- Provided with GST18/3 chassis part
- Very low UGR (Unified Glare Rate) < 16
- High efficiency LED driver secures low energy loss
- LED module with 50.000h life time and CRI>80 used
- 1-10V and DALI dimmable version available
- Also available with integrated emergency unit
- Satin finish mirror optic available on request

Applications: Offices, hospitals, schools, promotional areas, etc.

Zdroj světla (Light source): SMD 2835 LED's

Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white),

4000K (Neutrální bílá) (Pure white)

Světelný tok (Light output): 3600Lm/3800Lm

Index podání barev (Color rendering index): Ra > 80

Provozní teplota (Operating temperature): -15 °C - +45 °C

Životnost (hod.) (Rated life hours): > 50.000

LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE

Vstupní napětí (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Účinník (Power factor): > 0.95

UGR (Unified Glare Rate): < 16

Příkon (včetně napájení) (Power consumption (driver included)): 36W

400110/... ..

Typ
Version

40: Teplá bílá, 3000K

Warm white

41: Neutrální bílá, 4000K

Pure white

42: 3000K + nouzová jednotka

Warm white + emergency unit

43: 4000K + nouzová jednotka

Pure white + emergency unit

45: 3000K, DALI stmívání

Warm white, DALI dimmable

46: 4000K, DALI stmívání

Pure white, DALI dimmable

47: 3000K, DALI stmívání + nouzová jednotka

Warm white, DALI dimmable + emergency unit

48: 4000K, DALI stmívání + nouzová jednotka

Pure white, DALI dimmable + emergency unit

50: 3000K, 1-10V stmívání

Warm white, 1-10V dimmable

51: 4000K, 1-10V stmívání




Pure white, 1-10V dimmable

52: 3000K, 1-10V stmívání + nouzová jednotka

Warm white, 1-10V dimmable + emergency unit

53: 4000K, 1-10V stmívání + nouzová jednotka

Pure white, 1-10V dimmable + emergency unit

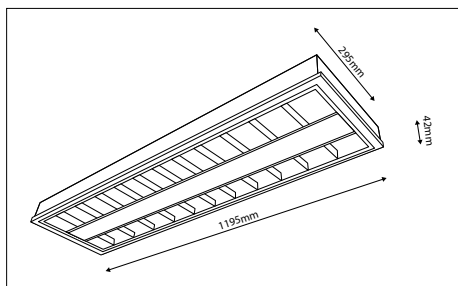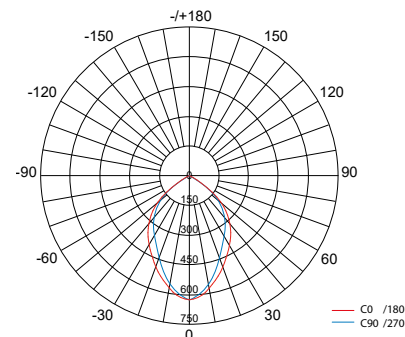LED Pro-Office
295x1195 mm
4000K
36W

LED PRO-OFFICE SERIE (LED PRO-OFFICE SERIES)


Přisazené (Surface mounted)



LED Pro-Office 595x595 mm

36W, vč. LED napájení

36W, including LED driver



CE IP20



- LED Pro-Office, přisazené svítidlo 595x595 mm
- Ocelové pouzdro v bílé barvě RAL 9016
- Vysoce leštěná parabolická mřížka kombinovaná s opalovými UV-stabilizovanými difuzory
- Velmi nízké UGR (Unified Glare Rate) <16
- LED driver s vysokou účinností zajišťuje nízké energetické ztráty
- LED modul s životností 50.000h a CRI> 80
- K dispozici také stmívání 1-10V a DALI
- Verze s nouzovým modulem k dispozici
- Optika satin mirror na vyžádání

Použití: Kanceláře, nemocnice, školy, výstavní prostory, atd.

- LED Pro-Office, surface mounted fixture 595x595 mm
- Housing made of RAL 9016 white painted sheet steel
- Double parabolic high-gloss, anodized aluminum reflectors are combined with UV-stabilised acrylic opal diffusers
- Very low UGR (Unified Glare Rate) < 16
- High efficiency LED driver secures low energy loss
- LED module with 50.000h life time and CRI>80 used
- 1-10V and DALI dimmable version available
- Also available with integrated emergency unit
- Satin finish mirror optic available on request

Applications: Offices, hospitals, schools, promotional areas, etc.

Zdroj světla (Light source): SMD 2835 LED's

Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white), 4000K (Neutrální bílá) (Pure white)

Světelný tok (Light output): 3600lm/3800lm

Index podání barev (Color rendering index): Ra > 80

Provozní teplota (Operating temperature): -15 °C - +45 °C

Životnost (hod.) (Rated life hours): > 50.000

LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE

Vstupní napětí (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Účinnost (Power factor): > 0.95

UGR (Unified Glare Rate): < 16

Příkon (včetně napájení) (Power consumption (driver included)): 36W

400120/... ..

Typ
Version

60: Teplá bílá, 3000K
Warm white

61: Neutrální bílá, 4000K
Pure white

62: 3000K + nouzová jednotka
Warm white + emergency unit

63: 4000K + nouzová jednotka
Pure white + emergency unit

65: 3000K, DALI stmívání
Warm white, DALI dimmable

66: 4000K, DALI stmívání
Pure white, DALI dimmable

67: 3000K, DALI stmívání + nouzová jednotka
Warm white, DALI dimmable + emergency unit


68: 4000K, DALI stmívání + nouzová jednotka
Pure white, DALI dimmable + emergency unit

70: 3000K, 1-10V stmívání
Warm white, 1-10V dimmable



71: 4000K, 1-10V stmívání
Pure white, 1-10V dimmable

72: 3000K, 1-10V stmívání + nouzová jednotka
Warm white, 1-10V dimmable + emergency unit

73: 4000K, 1-10V stmívání + nouzová jednotka
Pure white, 1-10V dimmable + emergency unit

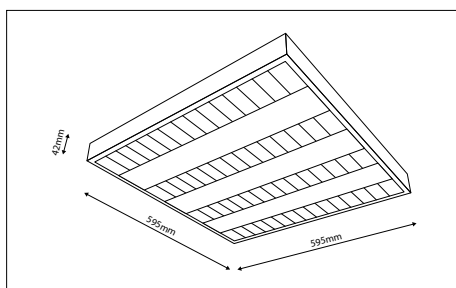


LED Pro-Office
595x595 mm
4000K
36W

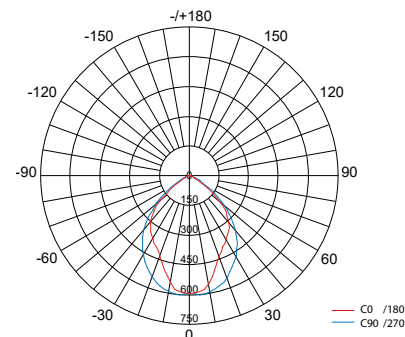

**LED Pro-Office 295x1195 mm**

36W, vč. LED napájení

36W, including LED driver

CE IP20  

- LED Pro-Office, přisazené svítidlo 295x1195 mm
- Ocelové pouzdro v bílé barvě RAL 9016
- Vysoce leštěná parabolická mřížka kombinovaná s opálovými UV-stabilizovanými difuzory
- Velmi nízké UGR (Unified Glare Rate) <16
- LED driver s vysokou účinností zajišťuje nízké energetické ztráty
- LED modul s životností 50.000h a CRI> 80
- K dispozici také stmívání 1-10V a DALI
- Verze s nouzovým modulem k dispozici
- Optika satin mirror na vyžádání

Použití: Kanceláře, nemocnice, školy, výstavní prostory, atd.

- LED Pro-Office, surface mounted fixture 295x1195 mm
- Housing made of RAL 9016 white painted sheet steel
- Double parabolic high-gloss, anodized aluminum reflectors are combined with UV-stabilised acrylic opal diffusers
- Very low UGR (Unified Glare Rate) < 16
- High efficiency LED driver secures low energy loss
- LED module with 50.000h life time and CRI>80 used
- 1-10V and DALI dimmable version available
- Also available with integrated emergency unit
- Satin finish mirror optic available on request

Applications: Offices, hospitals, schools, promotional areas, etc.

Zdroj světla (Light source): SMD 2835 LED's

Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white),

4000K (Neutrální bílá) (Pure white)

Světelný tok (Light output): 3600Lm/3800Lm

Index podání barev (Color rendering index): Ra > 80

Provozní teplota (Operating temperature): -15 °C - +45 °C

Životnost (hod.) (Rated life hours): > 50.000

LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE

Vstupní napětí (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Účinník (Power factor): > 0,95

UGR (Unified Glare Rate): < 16

Příkon (včetně napájení) (Power consumption (driver included)): 36W

400120/... ..

Typ
Version

40: Teplá bílá, 3000K

Warm white

41: Neutrální bílá, 4000K

Pure white

42: 3000K + nouzová jednotka

Warm white + emergency unit

43: 4000K + nouzová jednotka

Pure white + emergency unit

45: 3000K, DALI stmívání

Warm white, DALI dimmable

46: 4000K, DALI stmívání

Pure white, DALI dimmable

47: 3000K, DALI stmívání + nouzová jednotka

Warm white, DALI dimmable + emergency unit

48: 4000K, DALI stmívání + nouzová jednotka

Pure white, DALI dimmable + emergency unit

50: 3000K, 1-10V stmívání

Warm white, 1-10V dimmable

51: 4000K, 1-10V stmívání


Pure white, 1-10V dimmable

52: 3000K, 1-10V stmívání + nouzová jednotka

Warm white, 1-10V dimmable + emergency unit

53: 4000K, 1-10V stmívání + nouzová jednotka

Pure white, 1-10V dimmable + emergency unit

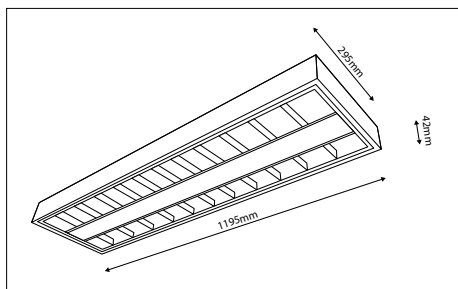LED Pro-Office
295x1195 mm
4000K
36W