



# MASTER TL5 HO

## MASTER TL5 HO 80W/865 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

### Údaje o produktu

| General Information                                   |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Patice                                                | G5 [ G5]                   |
| Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)       | 30000 h                    |
| Vlastnosti                                            | na [ Not Applicable]       |
| Popis systému                                         | Vysoký světelný výkon (HO) |
| zřz tepl. st. 2000h jm,3h                             | 99 %                       |
| zřz tepl. st. 4000h jm,3h                             | 99 %                       |
| zřz tepl. st. 6000h jm,3h                             | 99 %                       |
| zřz tepl. st. 8000h jm,3h                             | 99 %                       |
| zřz tepl. st. 16000h jm,3h                            | 97 %                       |
| zřz tepl. st. 20000h jm,3h                            | 84 %                       |
| Light Technical                                       |                            |
| Kód barvy                                             | 865 [ CCT: 6500 K]         |
| Světelný tok (jmen.)                                  | 6300 lm                    |
| Světelný tok (jmen.) (nom.)                           | 6300 lm                    |
| Barevné konstrukce                                    | Studené denní světlo       |
| Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.) | 83 lm/W                    |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)              | 6500 K                     |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                            | 79 lm/W                    |
| Index barevného podání (max.)                         | 85                         |
| Index barevného podání (min.)                         | 80                         |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Index barevného podání (jmen.) | 82   |
| zz systému 2000h jmen.         | 96 % |
| zz systému 4000h jmen.         | 95 % |
| zz systému 6000h jmen.         | 94 % |
| zz systému 8000h jmen.         | 93 % |
| zz systému 12000h jmen.        | 92 % |
| zz systému 16000h jmen.        | 91 % |
| zz systému 20000h jmen.        | 90 % |

| Operating and Electrical |         |
|--------------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom)      | 80 W    |
| Proud zdroje (jmen.)     | 0,530 A |

| Temperature                 |       |
|-----------------------------|-------|
| Konstrukční teplota (jmen.) | 35 °C |

| Controls and Dimming |     |
|----------------------|-----|
| Regulovatelné        | Ano |

| Mechanical and Housing |                |
|------------------------|----------------|
| Informace na patici    | Zelený proužek |

# MASTER TL5 HO

## Approval and Application

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A      |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)           | 1,4 mg |
| Spotřeba energie kWh/1000 h        | 88 kWh |

## Product Data


|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Úplný kód výrobku        | 871150071047555              |
| Objednací název produktu | MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40 |
| EAN/UPC – výrobek        | 8711500710475                |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Objednací kód                | 71047555                    |
| Local Code                   | TL580865                    |
| Číslování – počet v balení   | 1                           |
| Číslování – balení v krabici | 40                          |
| Materiál č. (12NC)           | 927929586557                |
| Celková hmotnost (kus)       | 127,400 g                   |
| ILCOS Code                   | FDH-80/65/1B-L/P-G5-16/1450 |

## Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



## Rozměrové výkresy



| Product                      | D (max) | A (max)   | B (max)   | B (min)   | C (max)   |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40 | 17 mm   | 1449,0 mm | 1456,1 mm | 1453,7 mm | 1463,2 mm |

## TL5 HO 80W/865

## Fotometrické údaje

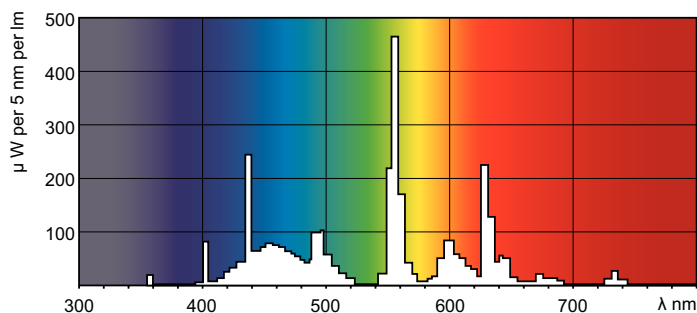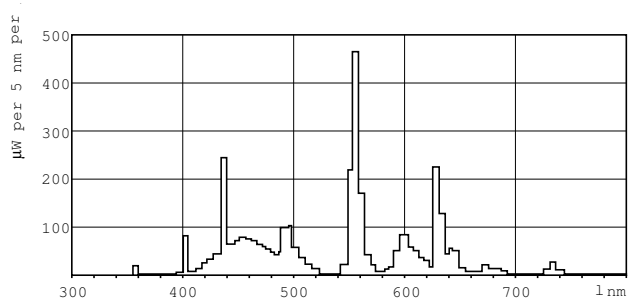

## Barva světla /865

## Barva světla /865

# MASTER TL5 HO

## Životnost

