

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF je LED dostupné řešení vhodné pro náhradu lineárních zářivek T8. Poskytuje přirozený světelný efekt pro použití v aplikacích všeobecného osvětlení a zároveň nabízí okamžitou úsporu energie, takže je šetrné k životnímu prostředí.


Údaje o produktu

General Information			
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Napětí (jmen.)	30-80 V
Jmenovitá životnost (jmen.)	30 000 h	Temperature	
Cyklus přepínání	50 000x	Okolní teplota (max.)	45 °C
Light Technical		Okolní teplota (min.)	-20 °C
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Teplota skladování (max.)	65 °C
Světelný tok (jmen.)	800 lm	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	89,00 lm/W	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	83	Mechanical and Housing	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Materiál žárovky	Glass
Operating and Electrical		Délka výrobku	600 mm
Power (Rated) (Nom)	9 W	Approval and Application	
Proud zdroje (max.)	400 mA	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Proud zdroje (min.)	200 mA	Výrobek šetřící energii	Yes
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s		


CorePro LEDtube InstantFit HF

Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA
	Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869665217600
Objednáci název produktu	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G


Rozměrové výkresy

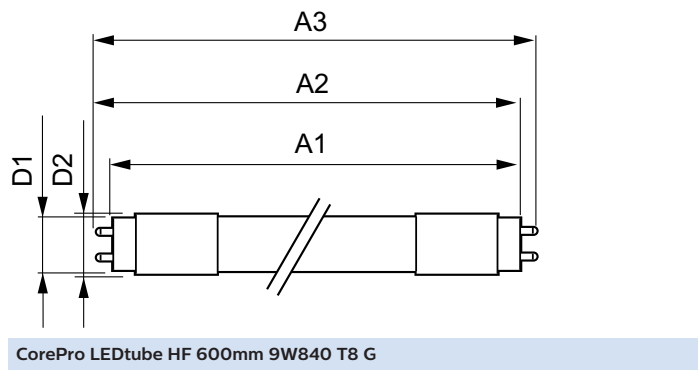

Fotometrické údaje

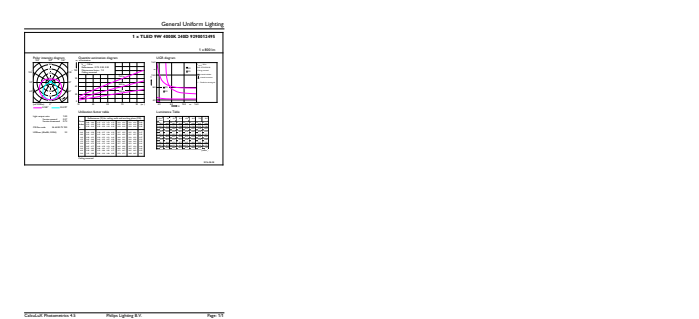


MAS LED ExpertColor 7.2-50W MR16 GU5.3 930 36D

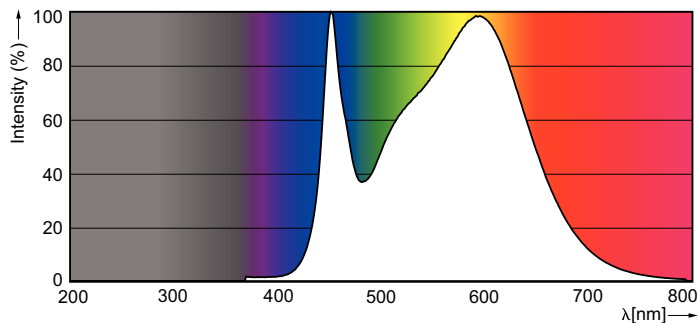

CorePro LEDtube HF 600mm 9W G13 840 800lm T8 G

EAN/UPC – výrobek	8718696652176
Objednáci kód	65217600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001249502
Celková hmotnost (kus)	0,160 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm



CorePro LEDtube HF 600mm 9W G13 840, 865 800lm T8 G

