

Technický list - S5253



EMOS spol. s r. o.
Tel: +420 581 261 172
Email: emos@emos.cz
Web: www.emos.cz

Typ: CB500
Obj. č.: 23 05 500 002
Obecné číslo: *S5253
EAN ks: 8595025304889
EAN karton: 8592920007150

Popis produktu

Univerzální koaxiální kabel s jádrem z 100% mědi a trojitým stíněním z pocínované mědi

Použití

Vhodný na vnitřní rozvody TV, CATV, SAT

Konstrukce kabelu

Vnitřní vodič

Materiál vnitřního vodiče čistá měď (Cu)
Rozměry vnitřního vodiče 0,75 mm (±0.01)
Konstrukce vodiče pevný drát

Dielektrikum

FPE

Síla 1,2 mm
Průměr 3,2 mm
Barva bílá

Stínění

Počet vrstev stínění 3
I. folie Al/ PES
II. folie Al/ PES spirála
Materiál stínění cínovaná měď (CuSn)
Konstrukce stínění 48 x 0.12 mm (±0.01)
Pokrytí opletení >47 %

Plášť kabelu

PVC

Síla pláště 0.95 mm
Barva pláště Bílá
Průměr pláště 5,00 mm (±0.20)
Potisk kabelu typ + metráž

Balení

250m/ easy reel box
Rozměry cívky: Ø250 x 190 x Ø80 mm
Počet cívek v kartonu: 2
Rozměry kartonu: 210 x 520 x 280 mm


EAN:



Konstrukce kabelu



Řez kabelem

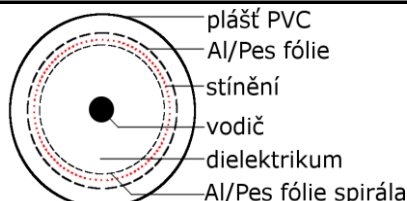

Elektrické vlastnosti

Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C (Ω/Km)	48,50
Maximální stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km)	>1000
Provozní teplota (°C)	-20 ~ 60
Maximální provozní napětí (V)	30
Kapacita (pF/m)	53 +/-3
Činitel zkrácení	85,00%
Impedance (Ω)	75 +/-3
Max. útlum 20°C (dB/100m)	+/-5%
100 MHz	10,5
450 MHz	20,2
650 MHz	24,1
860 MHz	28,0
1000 MHz	29,1
2000 MHz	-

Design obalu

