



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 40W/840 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Údaje o produktu

General Information		zz systému 8000h jmen.	
Patice	G10Q [G10q]	80 %	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h	Operating and Electrical	
zfz syst 2000h jmen. 3h cykl	98 %	Power (Rated) (Nom)	40.0 W
zfz syst 4000h jmen. 3h cykl	77 %	Proud zdroje (jmen.)	0,420 A
zfz syst 6000h jmen. 3h cykl	60 %	Napětí (jmen.)	110 V
zfz syst 8000h jmen. 3h cykl	45 %	Temperature	
Light Technical		Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.)	3200 lm	Regulovatelné	Ano
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3200 lm	Approval and Application	
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	44 kWh
Index barevného podání (jmen.)	80	Product Data	
zz systému 2000h jmen.	89 %	Úplný kód výrobku	871150028474715
zz systému 4000h jmen.	84 %		
zz systému 6000h jmen.	82 %		


MASTER TL-E Circular Super 80

Objednací název produktu	TL-E 40W/840 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500284747
Objednací kód	28474715
Local Code	TLE4084
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12

Materiál č. (12NC)	928027484070
Celková hmotnost (kus)	0,250 kg
ILCOS Code	FSC-40/40/1B-E-G10q-29/400

Varování a bezpečnost

Rozměrové výkresy




TL-E 40W/840


Product

TL-E 40W/840 1CT/12

Fotometrické údaje

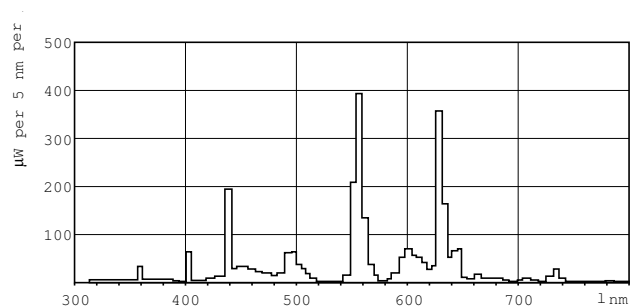

Barva světla /840

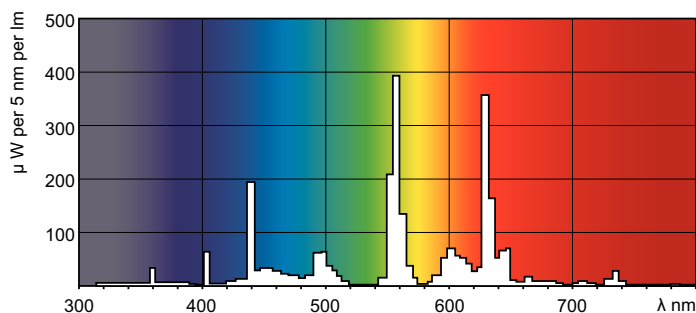

Barva světla /840

