


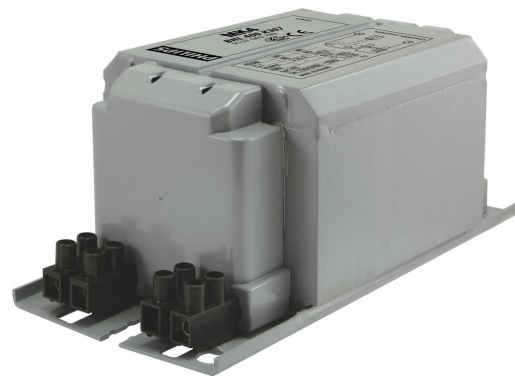

# HID-HeavyDuty BHL for HPL/HPI

## BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

Uzavřené elektromagnetické měděné/železné předřadníky pro použití ve světelných zdrojích HPL, HPI (Plus) a SON-H


### Údaje o produktu

| General Information                    |                | System characteristics               |                                                            |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kód přihlášky                          | L40-A2         | Jmen. příkon předřadníku a zdroje    | 400 W                                                      |
| Design                                 | HD2-151        | Doporučený zapalovač                 | no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI51 (913619519966) |
| Typ světelného zdroje                  | HPL/HPI        |                                      |                                                            |
| Počet světelných zdrojů                | 1 kus/jednotka |                                      |                                                            |
| Operating and Electrical               |                | Temperature                          |                                                            |
| Vstupní napětí                         | 230 V          | Teplota skladování (max.)            | 130 °C                                                     |
| Vstupní frekvence                      | 50 Hz          | Teplota skladování (min.)            | -30 °C                                                     |
| Účinník při 100% zatížení (jmen.)      | 0,87           | Teplota navíjení (max.)              | 130 °C                                                     |
| Výkon při napájecím napětí (stř.)      | -8% - +6%      | Rozdíl teplot za normálních podmínek | 80 °C                                                      |
| Bezpečnost při napájecím napětí (stř.) | -10% - +10%    |                                      |                                                            |
| Vstupní proud s korekcí PF             | 2.15 A         | Approval and Application             |                                                            |
| Vstupní proud bez korekce PF           | 3.25 A         | Značky schválení                     | CE marking ENEC certifikát                                 |
| Účinník bez kompenzace PF (jmen.)      | 0,55           |                                      |                                                            |
| Ztráty výkonu (jmen.)                  | 22.0 W         | Product Data                         |                                                            |
|                                        |                | Úplný kód výrobku                    | 871150091953330                                            |
|                                        |                | Objednací název produktu             | BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151                           |
|                                        |                | EAN/UPC – výrobek                    | 8711500919533                                              |
|                                        |                | Objednací kód                        | 91953330                                                   |
|                                        |                | Local Code                           | BHL400L40                                                  |
|                                        |                | Číslování – počet v balení           | 1                                                          |
|                                        |                | Číslování – balení v krabici         | 6                                                          |
| Wiring                                 |                |                                      |                                                            |
| Délka odizolovaného drátu              | 7.0 mm         |                                      |                                                            |
| Průřez kontaktního vodiče předřadníku  | 0.70-6.00 mm²  |                                      |                                                            |
| Typ konektoru                          | Screw          |                                      |                                                            |

## HID-HeavyDuty BHL for HPL/HPI

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Materiál č. (12NC)     | 913604920426 |
| Celková hmotnost (kus) | 2,750 kg     |

### Rozměrové výkresy



BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

#### Product

BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151

