


## Rozměrový náčrtek

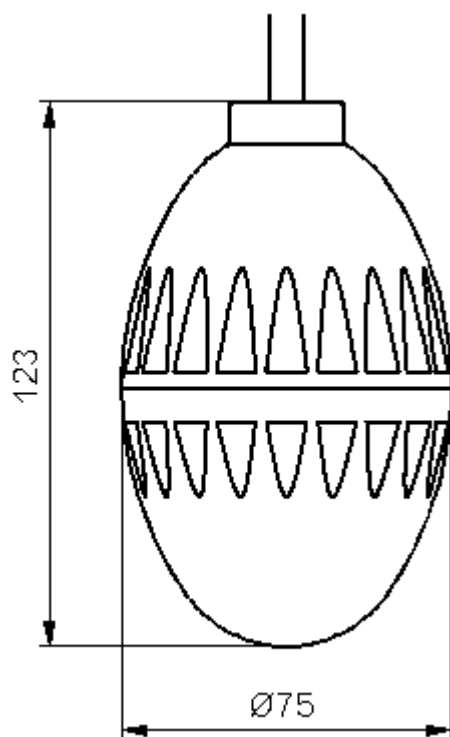

## Technické údaje:

| Typ              | FS1        | FS1Ex  | FS2      |
|------------------|------------|--------|----------|
| Maximální napětí | 48 V       | 30 V   | 230      |
| Maximální proud  | 4A~, 2A=   | -      | 5A~, 2A= |
| Pi               | -          | 3,07 W | -        |
| Barva plováku    | červená    | modrá  | modrá    |
| Krytí            | IP-68      |        |          |
| Pracovní teplota | max. 70 °C |        |          |

## Použitý materiál:

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Tělo plováku | Taboren              |
| Kabel        | CSSS 3A nebo H05RN-F |
| Těsnění      | Pryž                 |

## Značení plovákových spínačů:

FS2-2-B-10

- délka kabelu v metrech
- provedení uchycení
- typ kabelu
- typ plovákového spínače

|                    |       |                       |
|--------------------|-------|-----------------------|
| Typ spínače        | FS1   | 48V                   |
|                    | FS1Ex | 30V ( I M 2 EEx ia I) |
|                    | FS2   | 230V                  |
| Typ kabelu         | 1     | Silikon               |
|                    | 4     | H05RN-F               |
| Provedení uchycení | A     | bez úchyty            |
|                    | B     | s úchytem             |
|                    | C     | se závažím            |

### Standardní délky kabelu (v metrech):

3, 5, 10, 15, 20, 25, 30

Po dohodě je možné dodat i jiné délky