



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information		Napětí (jmen.)		220-240 V
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Temperature		
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Okolní teplota (max.)	45 °C	
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Okolní teplota (min.)	-20 °C	
Cyklus přepínání	200 000x	Teplota skladování (max.)	65 °C	
Light Technical		Teplota skladování (min.)	-40 °C	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Maximální teplota (jmen.)	45 °C	
Světelný tok (jmen.)	2200 lm	Controls and Dimming		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Regulovatelné	Ne	
Konzistence barev	<6	Mechanical and Housing		
Index barevného podání (jmen.)	80	Materiál žárovky	Glass	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Délka výrobku	1500 mm	
Operating and Electrical		Approval and Application		
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+	
Power (Rated) (Nom)	20 W	Výrobek šetřící energii	Yes	
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA	
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s		Keur certificate	
Účinník (jmen.)	0.9			

CorePro LEDtube EM/Mains

Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869671095100
Objednací název produktu	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865
EAN/UPC – výrobek	8718696710951
Objednací kód	71095100

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001338002
Celková hmotnost (kus)	0,270 kg

Varování a bezpečnost



Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 6500K

Fotometrické údaje




LEDtube 1500mm 20W G13 865 2200lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje

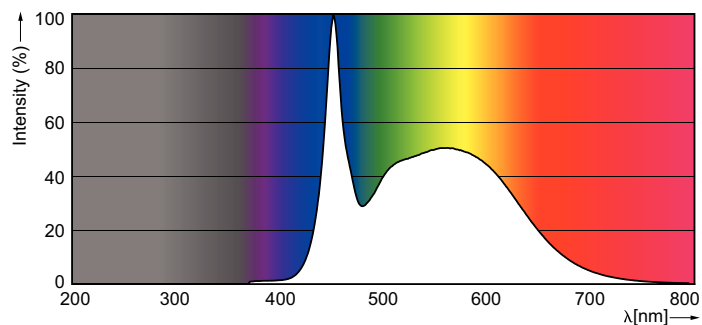


SDPO_MLEDGA_0051-Spectral Power distribution

Životnost

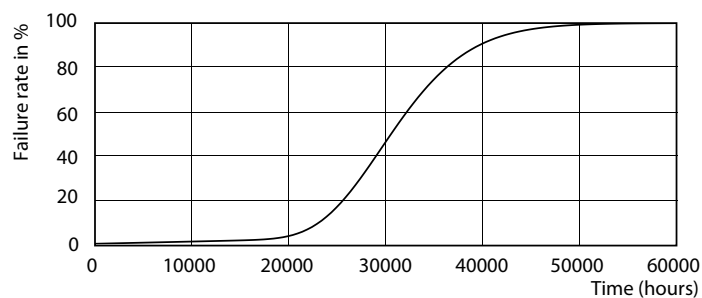

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

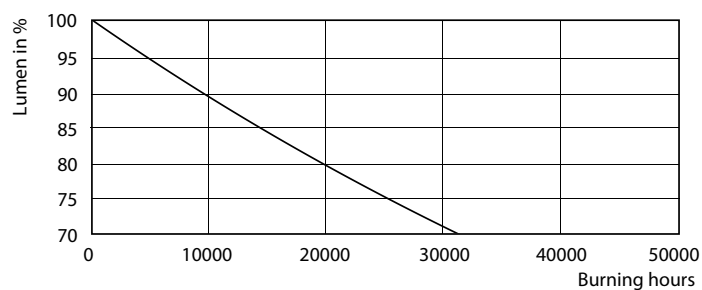

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

