



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

Řada Philips CorePro LED PLC je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G24D-1 [G24d-1]
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	30000 h

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	500 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	500 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Proud zdroje (max.)	25 mA
Proud zdroje (min.)	20 mA
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s

Účinník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	100 mm


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh

CorePro LED PLC

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670661900
Objednací název produktu	CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1
EAN/UPC – výrobek	8718696706619
Objednací kód	70661900
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001350802
Celková hmotnost (kus)	0.070 kg


Rozměrové výkresy




PLED PLC 230V 5W 500lm 4000K G24D-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm


Fotometrické údaje



CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1 840 500lm

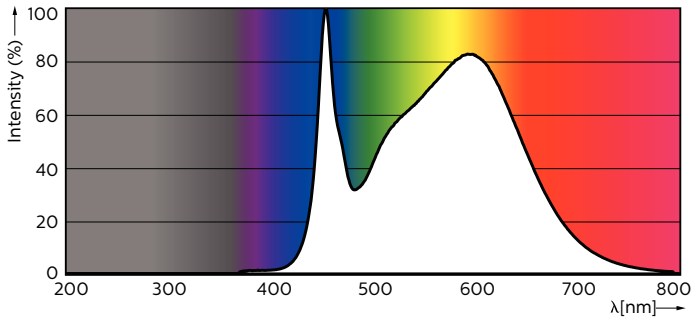



LEDtube 100mm 5W G24D-1 840 500lm



LEDtube 100mm 5W G24D-1

CorePro LED PLC

Životnost

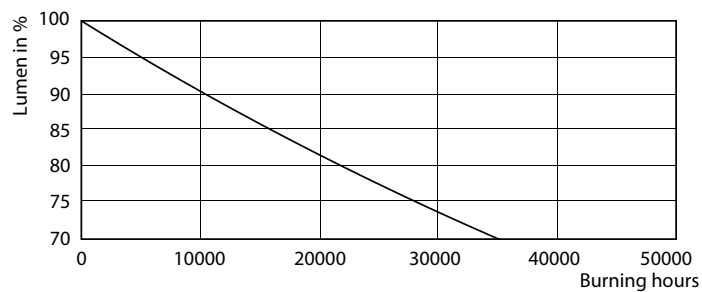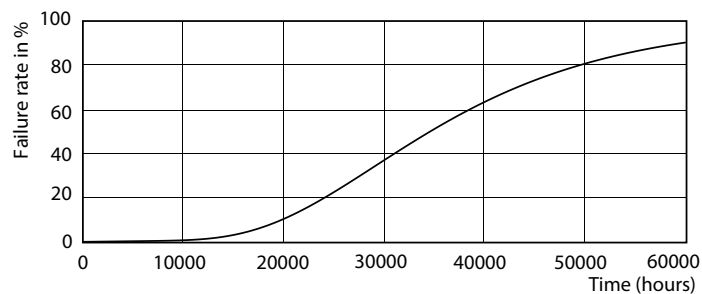

LEDtube 100mm 5W G24D-1

LEDtube 100mm 5W G24D-1

