



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 32W/840 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G10Q [G10q]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h
zfz syst 2000h jmen. 3h cykl	98 %
zfz syst 4000h jmen. 3h cykl	77 %
zfz syst 6000h jmen. 3h cykl	60 %
zfz syst 8000h jmen. 3h cykl	45 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	2375 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2375 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	74 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	80
zz systému 2000h jmen.	84 %
zz systému 4000h jmen.	79 %
zz systému 6000h jmen.	75 %
zz systému 8000h jmen.	73 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0.450 A
Napětí (jmen.)	81 V
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	35 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150055968515


MASTER TL-E Circular Super 80

Objednací název produktu	TL-E 32W/840 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500559685
Objednací kód	55968515
Local Code	TLE3284
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12

Materiál č. (12NC)	928026384070
Celková hmotnost (kus)	0,180 kg
ILCOS Code	FSC-32/40/1B-E-G10q-29/299

Varování a bezpečnost

Rozměrové výkresy




TL-E 32W/840


Product

TL-E 32W/840 1CT/12

Fotometrické údaje

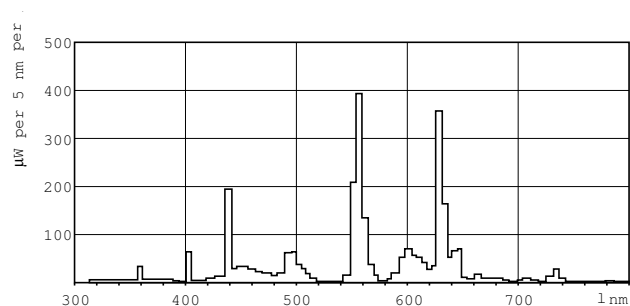

Barva světla /840

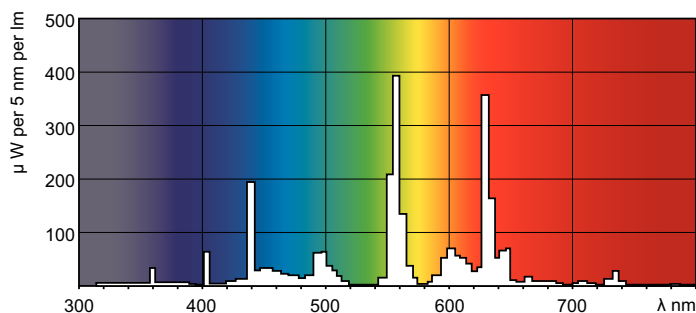

Barva světla /840

