



MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	24000 h
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Popis systému	Vysoká účinnost
zřz tepl. st. 2000h jmen,3h	99 %
zřz tepl. st. 4000h jmen,3h	99 %
zřz tepl. st. 6000h jmen,3h	99 %
zřz tepl. st. 8000h jmen,3h	99 %
zřz tepl. st. 16000h jmen,3h	97 %
zřz tepl. st. 20000h jmen,3h	84 %
Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	1250 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1125 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	91 lm/W
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	89 lm/W
Index barevného podání (max.)	85

Index barevného podání (min.)	80
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	14 W
Proud zdroje (jmen.)	0,165 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
-----------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

MASTER TL5 HE

Mechanical and Housing	
Informace na patici	Zelený proužek
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150071009355

Objednávací název produktu	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40
EAN/UPC – výrobek	8711500710093
Objednávací kód	71009355
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	40
Materiál č. (12NC)	927926086555
Celková hmotnost (kus)	52,000 g
ILCOS Code	FDH-14/65/1B-L/P-G5-16/550

Varování a bezpečnost


Rozměrové výkresy

1


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

TL5 14W/865/GP HE

Fotometrické údaje

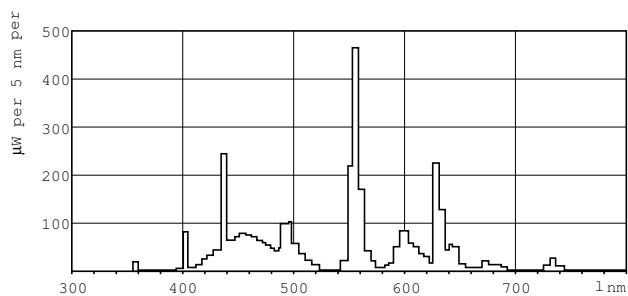



Barva světla /865

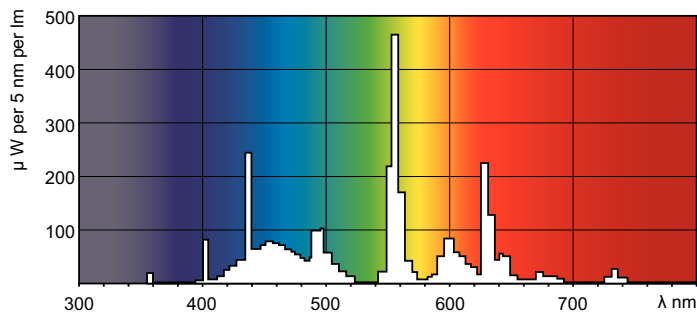

Barva světla /865

MASTER TL5 HE

Životnost

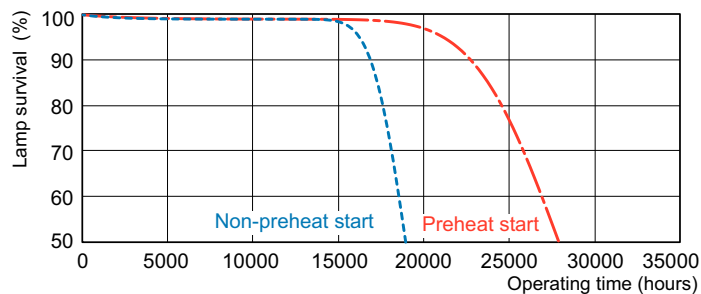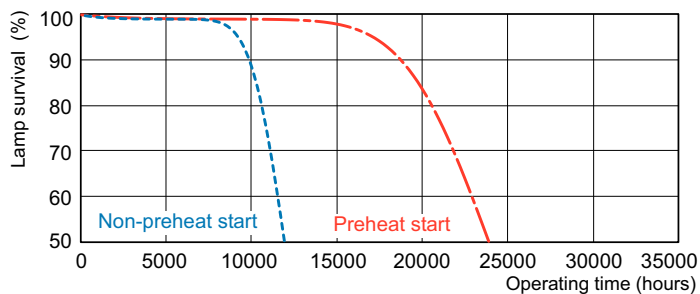

LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram

