



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	G5 [G5]	zz systému 2000h jmen.	82
Životnost do 50 % poruch při předeřhřívání (jmen.)	30000 h	zz systému 4000h jmen.	96 %
Vlastnosti	na [Not Applicable]	zz systému 6000h jmen.	95 %
Popis systému	Vysoký světelný výkon (HO)	zz systému 8000h jmen.	94 %
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	zz systému 12000h jmen.	93 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %	zz systému 16000h jmen.	92 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %	zz systému 20000h jmen.	91 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %		90 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %	Operating and Electrical	
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %	Power (Rated) (Nom)	22.5 W
		Proud zdroje (jmen.)	0,295 A
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Světelný tok (jmen.)	1950 lm	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1700 lm	Regulovatelné	Ano
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Mechanical and Housing	
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	87 lm/W	Informace na patici	Zelený proužek
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76 lm/W		
Index barevného podání (max.)	85		
Index barevného podání (min.)	80		

MASTER TL5 HO

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh


Product Data

Úplný kód výrobku	871150063960855
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40
EAN/UPC – výrobek	8711500639608

Objednací kód	63960855
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	40
Materiál č. (12NC)	927928084055
Celková hmotnost (kus)	52,000 g
ILCOS Code	FDH-24/40/1B-L/P-G5-16/550

Varování a bezpečnost

Rozměrové výkresy





Product

MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40

TL5 HO 24W/840

Fotometrické údaje

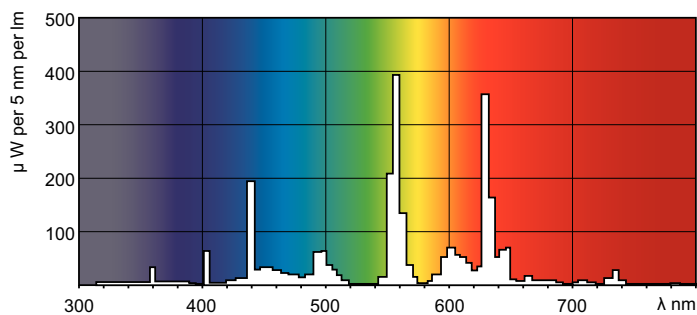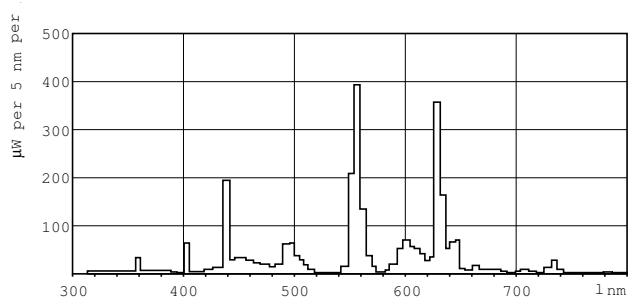


Barva světla /840


Barva světla /840

MASTER TL5 HO

Životnost

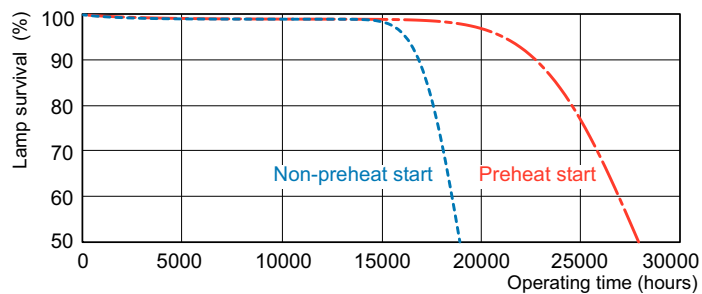

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram

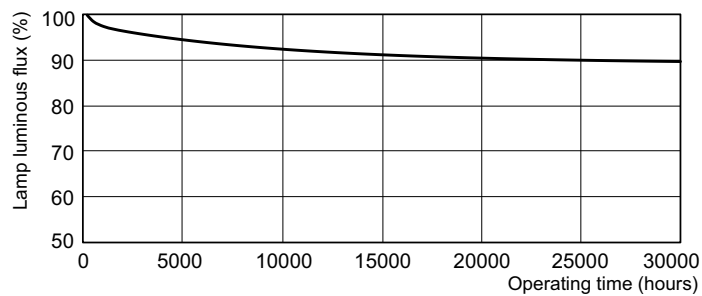

LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

