



# MASTER PL-S 2 Pin

## MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané typicky pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze s nástrčnou patičí je konstruována pro elektromagnetický předřadník.

### Údaje o produktu

| General Information                      |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Patice                                   | G23 [ G23]         |
| Životnost do 10 % poruch (jmen.)         | 6500 h             |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.)         | 10000 h            |
| zřz syst 2000h jm. 3h cykl               | 99 %               |
| zřz syst 4000h jm. 3h cykl               | 98 %               |
| zřz syst 6000h jm. 3h cykl               | 95 %               |
| zřz syst 8000h jm. 3h cykl               | 86 %               |
| Light Technical                          |                    |
| Kód barvy                                | 840 [ CCT 4 000 K] |
| Světelný tok (jmen.)                     | 400 lm             |
| Světelný tok (jmen.) (nom.)              | 405 lm             |
| Barevné konstrukce                       | Chladná bílá (CW)  |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 4000 K             |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)               | 57 lm/W            |
| Index barevného podání (jmen.)           | 82                 |
| zz systému 2000h jmen.                   | 94 %               |
| zz systému 4000h jmen.                   | 91 %               |
| zz systému 6000h jmen.                   | 89 %               |
| zz systému 8000h jmen.                   | 86 %               |

| Operating and Electrical           |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Power (Rated) (Nom)                | 7 W                               |
| Proud zdroje (jmen.)               | 0,175 A                           |
| Temperature                        |                                   |
| Konstrukční teplota (jmen.)        | 28 °C                             |
| Controls and Dimming               |                                   |
| Regulovatelné                      | Ne                                |
| Mechanical and Housing             |                                   |
| Informace na patiči                | 2P [ 2 kolíky]                    |
| Approval and Application           |                                   |
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | B                                 |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)           | 1,4 mg                            |
| Spotřeba energie kWh/1000 h        | 9 kWh                             |
| Product Data                       |                                   |
| Úplný kód výrobku                  | 871150026065970                   |
| Objednávací název produktu         | MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX |
| EAN/UPC – výrobek                  | 8711500260659                     |


## MASTER PL-S 2 Pin

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Objednací kód                 | 26065970     |
| Local Code                    | PLS784       |
| Číslování – počet v balení    | 1            |
| Číslování – balení v krabičce | 50           |
| Materiál č. (12NC)            | 927935684011 |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Celková hmotnost (kus) | 26,000 g          |
| ILCOS Code             | FSD-7/40/1B-I-G23 |

### Varování a bezpečnost

### Rozměrové výkresy




PL-S 7W/840/2P LM

### Product

MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX

### Fotometrické údaje

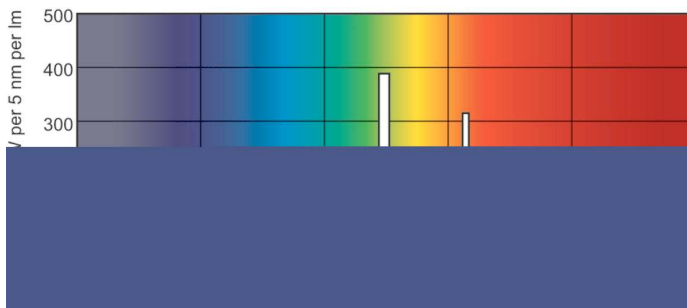


Barva světla /840

Barva světla /840

## MASTER PL-S 2 Pin

### Životnost

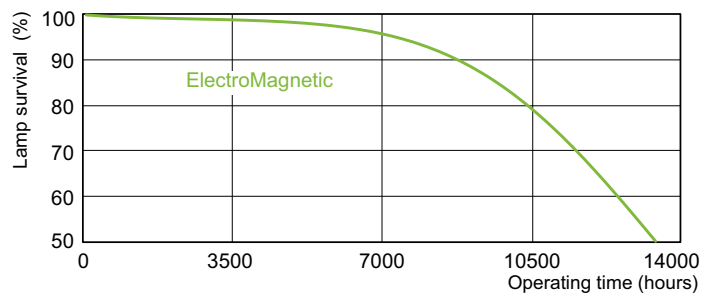

LDLE\_PLS2PLM\_0002-Life expectancy diagram

