



# TL Mini Standard

## TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX

Tyto miniaturní zářivky TL (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje minimalizaci systému a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Ideální pro použití na místech s omezeným prostorem, kde současně není nejdůležitějším faktorem barevné podání a účinnost.; vhodné např. pro orientační či nouzové osvětlení.


### Údaje o produktu

| General Information                             |                   | Controls and Dimming               |                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Patice                                          | G5 [ G5]          | Regulovatelné                      | Ano                             |
| Životnost do 10 % poruch (jmen.)                | 4000 h            | Approval and Application           |                                 |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.)                | 8000 h            | Štítek energetické účinnosti (EEL) | A                               |
| Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.) | 8000 h            | Obsah rtuti (Hg) (jmen.)           | 4,4 mg                          |
| Popis systému                                   | ne [-]            | Spotřeba energie kWh/1000 h        | 14 kWh                          |
| Light Technical                                 |                   | Product Data                       |                                 |
| Kód barvy                                       | 33-640            | Úplný kód výrobku                  | 871150070475727                 |
| Světelný tok (jmen.)                            | 930 lm            | Objednací název produktu           | TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX |
| Barevné konstrukce                              | Chladná bílá (CW) | EAN/UPC – výrobek                  | 8711500704757                   |
| Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)       | 58 %              | Objednací kód                      | 70475727                        |
| Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)        | 85 %              | Local Code                         | TL1333                          |
| Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)        | 70 %              | Číslování – počet v balení         | 1                               |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)        | 4100 K            | Číslování – balení v krabici       | 250                             |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                      | 71 lm/W           | Materiál č. (12NC)                 | 928001503340                    |
| Index barevného podání (jmen.)                  | 60                | Celková hmotnost (kus)             | 50,340 g                        |
| Operating and Electrical                        |                   | ILCOS Code                         | FD-13/41/2B-E-G5                |
| Power (Rated) (Nom)                             | 13.0 W            |                                    |                                 |
| Proud zdroje (jmen.)                            | 0,170 A           |                                    |                                 |
| Napětí (jmen.)                                  | 90 V              |                                    |                                 |

## TL Mini Standard

### Varování a bezpečnost



### Rozměrové výkresy



| Product                         | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX | 16 mm   | 516,9 mm | 524,0 mm | 521,6 mm | 531,1 mm |

### TL Mini 13W/33-640

### Fotometrické údaje

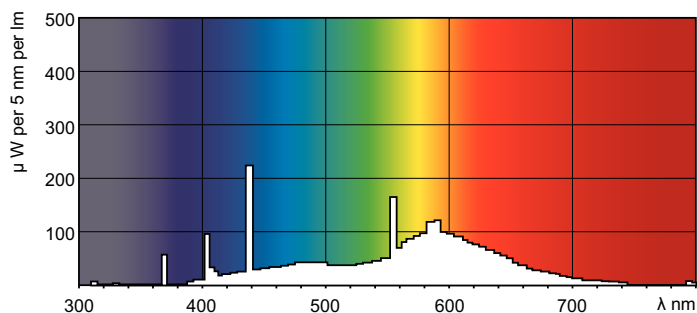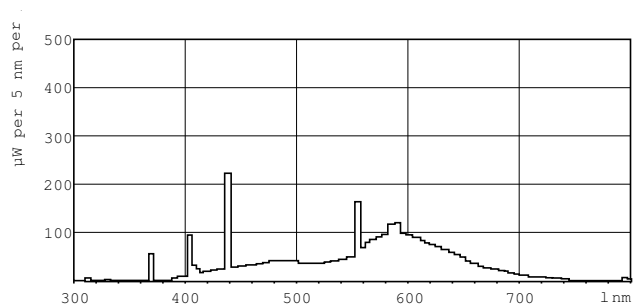

### Barva světla /33-640

### Barva světla /33-640

