

RSZE1S48M

patice RSZ - jednostranná patice - 12 A - < 300 V
AC - šroubová konektor



Hlavní parametry

Řada výrobků	Zelio Relay
Typ produktu nebo součásti	Patice
Typ patice	Jednostranná
Kompatibilita	Zásuvné relé RSB (1 V/Z) Zásuvné relé RSB (2 Z/V)
Tvar pin	Plochý
Označení přístroje	RSZ
Prodej v nedělitelném množství	10

Doplňěk

[Ith] jmenovitý tepelný proud	10 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	< 250 V AC
Krouticí moment	< 0.8 N.m (M3 šroub(y))
Upevnění	Šroubem montáž na na panel Nacvaknutím montáž na 35 mm symetrická DIN lišta
Označení	CE
Šířka	15,5 mm
Hmotnost přístroje	0,05 kg


Životní prostředí

připojení - svorky	Šroubové konektory, ohebný kabel s kabelovou koncovkou 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² / AWG 22...AWG 14 Šroubové konektory, ohebný kabel s kabelovou koncovkou 2 x 0,25...2 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 Šroubové konektory, pevný kabel bez kabelové koncovky 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Šroubové konektory, pevný kabel bez kabelové koncovky 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
standards	IEC 61984
certifikace výrobku	CSA UL
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...85 °C
stupeň krytí IP	IP20 podle EN/IEC 60529
dielektrická pevnost	2500 V

Contractual warranty


Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

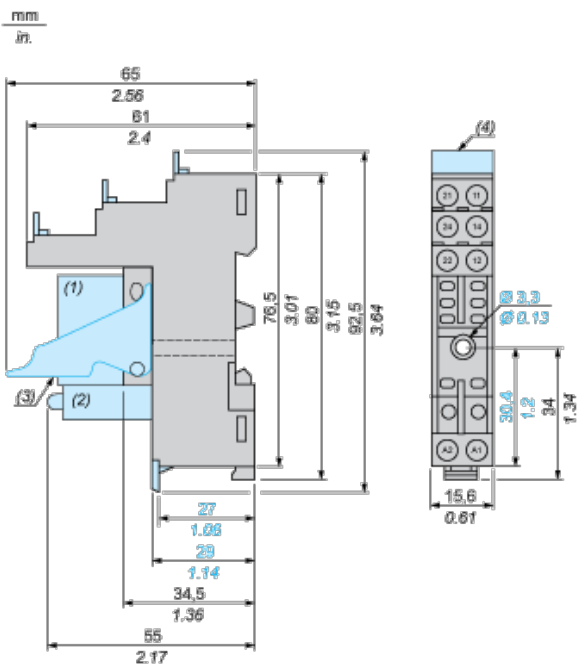

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Wiring Diagram

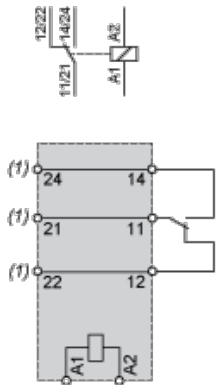

- (1) Before wiring please refer to the Instruction sheet