



IP 65


ANTRA LED

Reflektor LED
Reflektor LED



ANTRA LED10W-NW B




ANTRA LED200W-NW GR




ANTRA LED10W

ANTRA LED20W
ANTRA LED30W


ANTRA LED50W



ANTRA LED100W



ANTRA LED150W

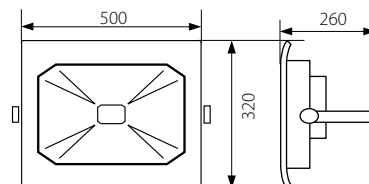

ANTRA LED200W



Kanlux



		[W]	[lm]	Tc [K]
ANTRA LED10W-NW B	25703	10 W	750 lm	4000 K
ANTRA LED10W-NW GR	25583	10 W	750 lm	4000 K
ANTRA LED20W-NW B	25704	20 W	1500 lm	4000 K
ANTRA LED20W-NW GR	25589	20 W	1500 lm	4000 K
ANTRA LED30W-NW B	25705	30 W	2300 lm	4000 K
ANTRA LED30W-NW GR	25584	30 W	2300 lm	4000 K
ANTRA LED50W-NW B	25707	50 W	3700 lm	4000 K
ANTRA LED50W-NW GR	25585	50 W	3700 lm	4000 K
ANTRA LED100W-NW GR	25586	100 W	7500 lm	4000 K
ANTRA LED150W-NW GR	25587	150 W	12000 lm	4000 K
ANTRA LED200W-NW GR	25700	200 W	15500 lm	4000 K



CZ

šedý alebo čierny
korpus svietidla: hliník / reflektor: hliník /
ochranné sklo: tvrdené sklo

SK

šedý alebo čierny
korpus svietidla: hliník / reflektor: hliník /
ochranné sklo: tvrdené sklo


Reflektor LED s čidlem pohybu
Reflektor LED s čidlom pohybu

LED SMD




ANTRA SE


IP44

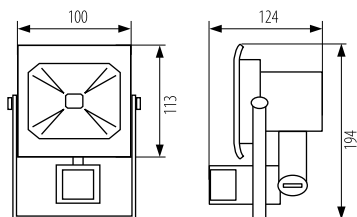

ANTRA LED10W-NW-SE

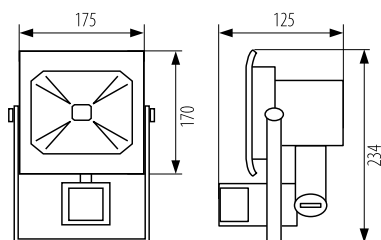

ANTRA LED20W-NW-SE
ANTRA LED30W-NW-SE

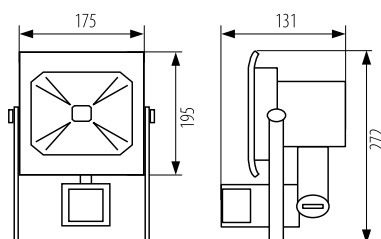

ANTRA LED50W-NW-SE B



Kanlux



ANTRA LED10W-NW-SE B	25701	10 W	750 lm	4000 K
ANTRA LED10W-NW-SE GR	25580	10 W	750 lm	4000 K
ANTRA LED20W-NW-SE B	25702	20 W	1500 lm	4000 K
ANTRA LED20W-NW-SE GR	25588	20 W	1500 lm	4000 K
ANTRA LED30W-NW-SE B	25706	30 W	2300 lm	4000 K
ANTRA LED30W-NW-SE GR	25581	30 W	2300 lm	4000 K
ANTRA LED50W-NW-SE B	25708	50 W	3700 lm	4000 K
ANTRA LED50W-NW-SE GR	25582	50 W	3700 lm	4000 K

CZ

šedý / černý
korpus svítidla: hliník / reflektor: hliník /
ochranné sklo: tvrzené sklo

vertikální detekční úhel 50°, horizontální detekční
úhel 110° / dosah čidla do 5m - možnost nastavení
dosahu / nastavení času svícení v rozsahu od 5s do 6min /
nastavení intenzity osvětlení při kterém čidlo reaguje
v rozsahu 1 ...2000lx

SK

sivý / čierny
korpus svietidla: hliník / reflektor: hliník /
ochranné sklo: tvrdené sklo

vertikálny detekčný uhol 50° horizontálny detekčný
uhol 110° / dosah snímača do 5m - možnosť nastavenia
dosahu / nastavenie času svietenia v rozsahu od 5s do 6min /
nastavenie intenzity osvetlenia pri ktorom snímač reaguje
v rozsahu 1 ... 2000lx



220-240V~
50/60Hz

[h]
25000

≥15000

Ra
Ra≥80



[°]
180

3x1mm⁺
20 cm



EAC

CE