


číslo položky	pro šířku žlabu (A)	pro výšku žlabu (H)	B	C	tloušťka plechu
NIXT 50X62	62	50	385	225	0,8
NIXT 50X125	125	50	448	288	0,8
NIXT 50X250	250	50	573	413	0,8
NIXT 100X125	125	100	448	288	0,8
NIXT 100X250	250	100	573	413	0,8
NIXT 100X500	500	100	823	663	0,8

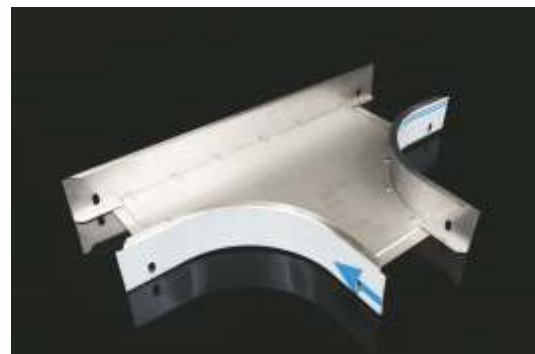

popis výrobku:

T-kus je určen k odbočení z kabelové trasy vedené kabelovými žlaby v jedné šířce.

Spojení se provádí přímým nasunutím kabelového žlabu do tvarovky a následným zajištěním šrouby NIXSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

konfigurace:

IX - nerezová ocel AISI 304
(po dohodě AISI 316, AISI 316L)

prodejní množství:

á 1 ks

certifikace:

ČSN EN 61537:02

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

