



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítidlovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

Údaje o produktu


General Information		Operating and Electrical	
Patice	G9 [G9]	Vstupní frekvence	50 Hz
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	1.9 W
Cyklus přepínání	30 000x	Proud zdroje (jmen.)	18 mA
Technický typ	1.9-25W	Ekvivalentní příkon	25 W
Light Technical		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Světelný tok (jmen.)	210 lm	Účinnost (jmen.)	0.4
Světelný tok (jmen.) (nom.)	210 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Temperature	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Maximální teplota (jmen.)	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110,53 lm/W	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	
Index barevného podání (jmen.)	80	Approval and Application	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Štítek energetické účinnosti (EEL)	
		A++	

CorePro LEDcapsule MV

Spotřeba energie kWh/1000 h	2 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869672423100
Objednávací název produktu	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830
EAN/UPC – výrobek	8718696724231

Objednávací kód	72423100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	929001364702
Celková hmotnost (kus)	0,012 kg


Rozměrové výkresy



G9 230V 2.5-25W 204lm 3000K G9 ND


Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	16,5 mm	48 mm

Fotometrické údaje




General Illuminance EV
1 = 100 lux (1000 lm/m²) (1000 cd/m²)
Page 107

CorePro LEDcapsule MV 25W G9 830 Capsule

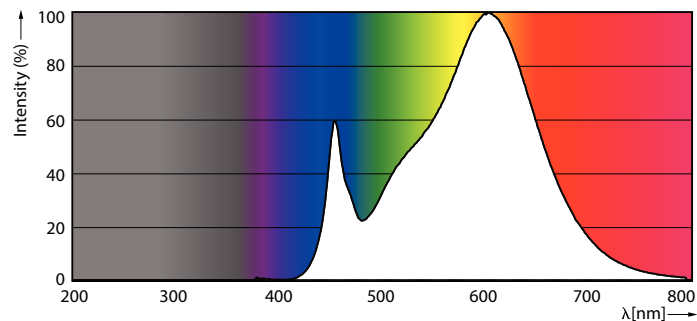



CorePro LEDcapsule MV 25W G9 830 Capsule



CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule

CorePro LEDcapsule MV

Životnost

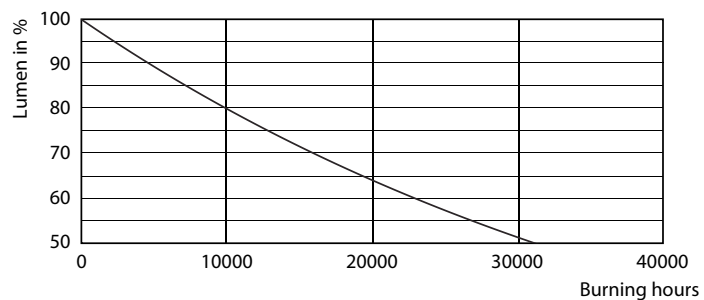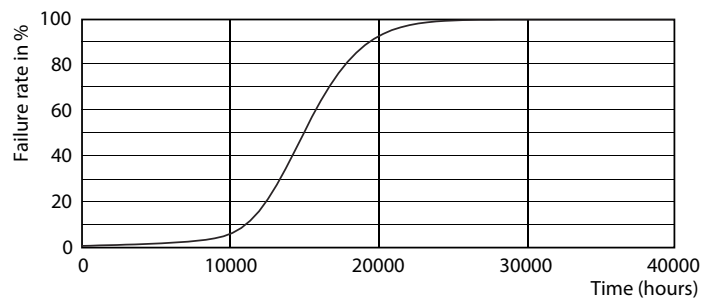

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

