



MASTER LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8

Nový zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 přináší do vašeho projektu osvětlení lehkost a jednoduchost. Nemusíte řešit kompatibilitu s předřadníkem: díky jedinečnému designu lze toto svítidlo přímo zapojit do svítidel, které využívají elektromagnetické předřadníky, vysokofrekvenční elektronické předřadníky nebo přímo do sítě. Ovládání je jednoduché, už nebudete muset skladovat dva typy trubíc. Zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 je dokonale bezpečné, spolehlivé a jeho montáž je jednoduchá. Díky tomu představuje ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.


Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
Hlavní způsob použití	Industrial		
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h		
Cyklus přepínání	50 000x		
B50L70	60000 h		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok (jmen.)	2500 lm	Power (Rated) (Nom)	16 W
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2500 lm	Proud zdroje (jmen.)	75 mA
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Konzistence barev	<6	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Index barevného podání (jmen.)	83	Účinnost (jmen.)	0,9
		Napětí (jmen.)	220-240 V
		Temperature	
		Okolní teplota (max.)	45 °C
		Okolní teplota (min.)	-20 °C
		Teplota skladování (max.)	65 °C

MASTER LEDtube Universal T8


Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	45 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1200 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Rozměrové výkresy

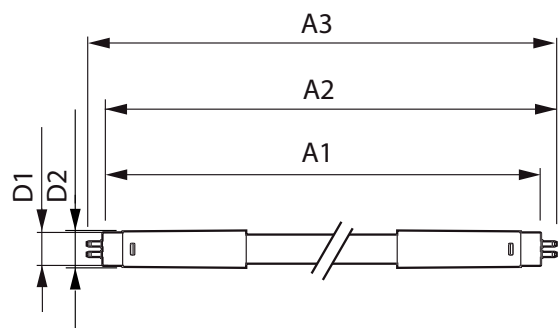

TLED 16.5W-36W 2500lm 160D 4000K ND


Fotometrické údaje



LEDtube 1200mm 16W G13 840 2500lm

Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670537700
Objednáací název produktu	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696705377
Objednáací kód	70537700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001336102
Celková hmotnost (kus)	0,270 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm

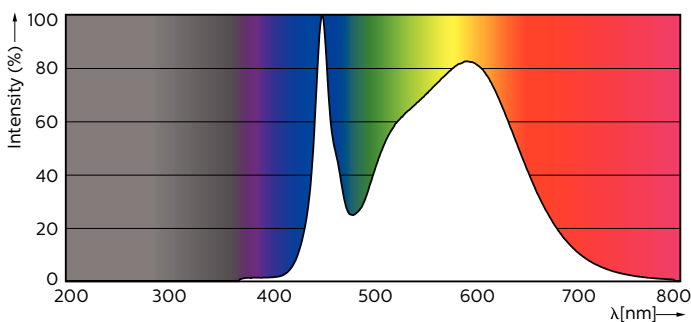

LEDtube 1200mm 16W G13 840 2500lm


MASTER LEDtube Universal T8

Fotometrické údaje




LEDtube 1200mm 16W G13

Životnost

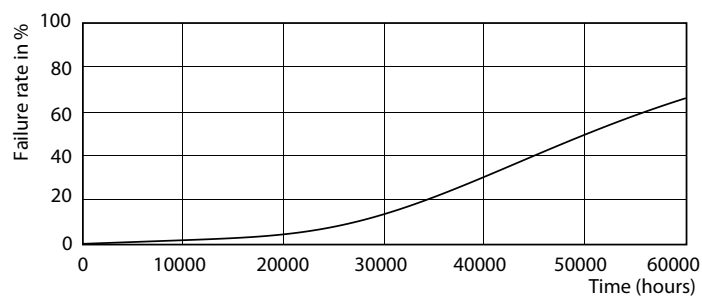

LEDtube 1200mm 16W G13

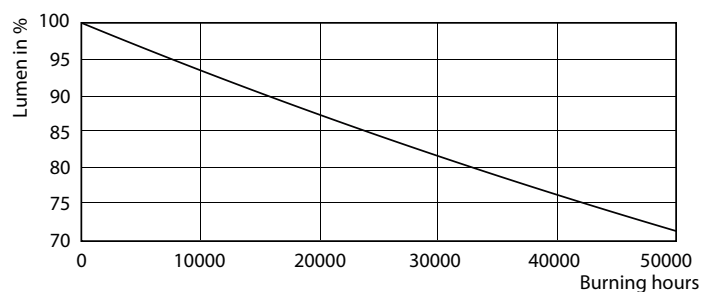

LEDtube 1200mm 16W G13

