



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W865

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	200 000x
Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	800 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinník (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	40 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	600 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LEDtube EM/Mains

Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869671105700
Objednací název produktu	CorePro LEDtube 600mm 8W865
EAN/UPC – výrobek	8718696711057
Objednací kód	71105700

Varování a bezpečnost

Rozměrové výkresy




A3

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001338702
Celková hmotnost (kus)	0,120 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 8-18W 800lm 6500K G13 Ess-Corep

Fotometrické údaje



General Illuminance 14 Photo Lighting 8.11 Page 107




LEDtube 600mm 8W G13 865 800lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje

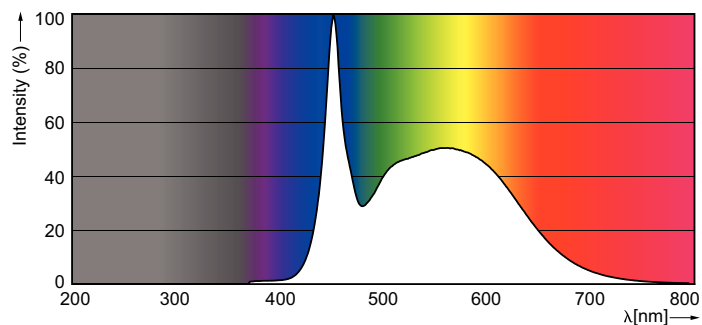


SDPO_MLEDGA_0051-Spectral Power distribution

Životnost

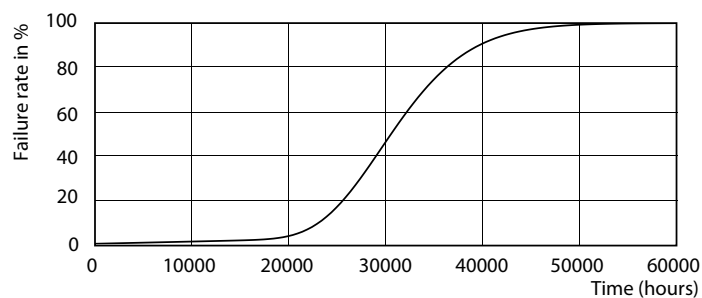

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

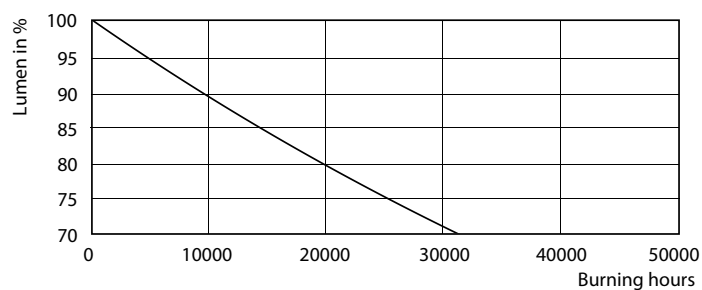

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

