


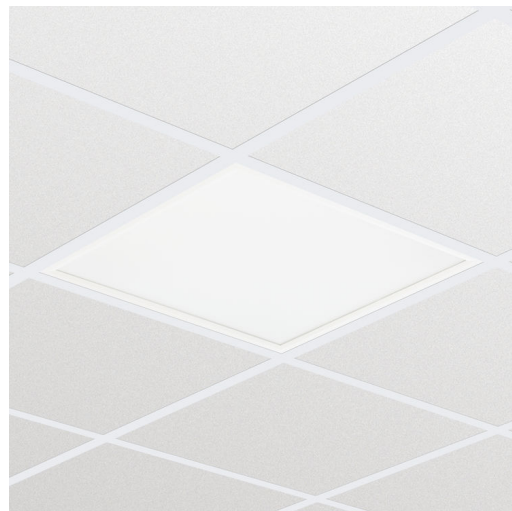

CoreLine Panel

RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC

LED Module, system flux 3600 lm – 840 neutrální bílá – Power supply unit

Pro nové i renovované prostory vyžadují zákazníci řešení, která nabízejí kvalitní osvětlení a podstatné snížení nákladů na energii a údržbu. Nová řada CoreLine Panel výrobků LED může nahradit funkční osvětlení v projektech celkového osvětlení. Nyní je k dispozici jak verze nevyhovující (NOC), tak vyhovující (OC) požadavkům pro kanceláře. Proces výběru, instalace a údržby je velice jednoduchý – jedná se o velmi snadný přechod.

Údaje o produktu

General Information			
Kód řady zdroje	LED36S [LED Module, system flux 3600 lm]	Značka hořlavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 °	Značka CE	CE mark
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Značka ENEC	ENEC mark
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Záruční lhůta	5 let
Počet předřadnickových jednotek	1 unit	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]	Konstantní světelný výkon	Yes
Včetně předřadníku	Ano	Počet produktů v MCB	24
Typ optiky	No [-]	Značka RoHS	RoHS mark
Divergence světelného paprsku svítidla	110°	Jednotné hodnocení oslnění CEN	22
Řídicí rozhraní	-		
Připojení	Zasunovací konektor s ochranou proti napínání		
Kabel	Cord 0.25 m with push-in connector		
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II		
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s		

CoreLine Panel

Operating and Electrical

Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	33 W
Náběhový proud	6 A
Doba náběhu	0,3 ms
Účinnost (min.)	0.9

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál pláště	Hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polymethyl methacrylate
Materiál optického krytu / čoček	Polymetylmetakrylát (PMMA)
Materiál uchycení	Aluminum
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Opálové provedení
Celková délka	597 mm
Celková šířka	597 mm
Celková výška	32 mm
Barva	WH
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	32 x 597 x 597 mm (1.3 x 23.5 x 23.5 in)

Approval and Application

IP kód	IP20/44 [Chráněno proti proniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0.3 J]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	3600 lm
------------------------	---------

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	110 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	4000 K
Poč. Index barevného podání	≥80
Původní chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Počáteční příkon	33 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)


Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50 000 h	L75

Application Conditions


Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní
Vhodné pro náhodné spínání	Není k dispozici

Product Data

Úplný kód výrobku	871869938095300
Objednací název produktu	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC – výrobek	8718699380953
Objednací kód	38095300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	910503910307
Celková hmotnost (kus)	2,850 kg




Rozměrové výkresy

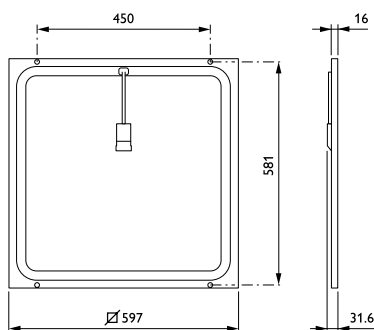


CoreLine Panel RC132V/RC133V

Fotometrické údaje



OFPC1_RC132VW60L60PSU1xLED36S840NOC

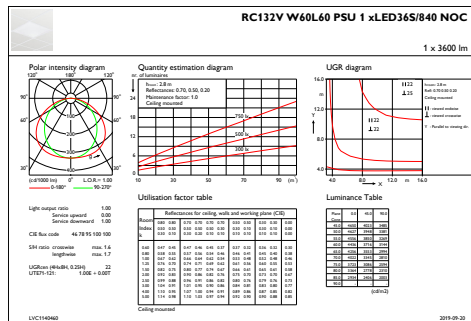

IFGU1_RC132VW60L60PSU1xLED36S840NOC

