



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Řada vysoce účinných kompaktních výbojek s jiskřivým světlem a stabilní barvou světla po celou dobu životnosti

Údaje o produktu


General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	G12 [G12]	84	
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]		
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h		
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	10000 h		
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	11000 h		
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12000 h		
Kód ANSI, HID	-		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	842 [CCT: 4200 K]	Power (Rated) (Nom)	39 W
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3000 lm	Proud zdroje při rozsvícení (max.)	0,720 A
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Napájecí napětí zažehnutí (max.)	198 V
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	70 %	Napěťová špička zažehnutí (max.)	5000 V
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (min.)	80 %	Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %	Napěťová špička zažehnutí (min.)	3500 V
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (min.)	75 %	Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	85 %	Doba zapalování (max.)	30 s
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,370	Napětí (max.)	93 V
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,367	Napětí (min.)	77 V
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K	Napětí (jmen.)	85 V
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77 lm/W	Controls and Dimming	
		Regulovatelné	Ne
		Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min
		Mechanical and Housing	
		Úprava žárovky	Čirá

MASTERColour CDM-T

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh
UV	
Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Koeficient poškození D/fc (max.)	0,5
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	500 °C
Teplota patice (max.)	280 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C


Varování a bezpečnost

Rozměrové výkresy




CDM-T 35W/842 G12

Fotometrické údaje




LDLD_CDM-T_0001-Light distribution diagram



Product Data	
Úplný kód výrobku	871150021126215
Objednávací název produktu	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500211262
Objednávací kód	21126215
Local Code	CDMT35942
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928094305125
Celková hmotnost (kus)	28,000 g
ILCOS Code	MT/UB-35/842-H-G12-20/90

Product


MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12



LDLD_CDM-T_0002-Light distribution diagram

MASTERColour CDM-T


Fotometrické údaje

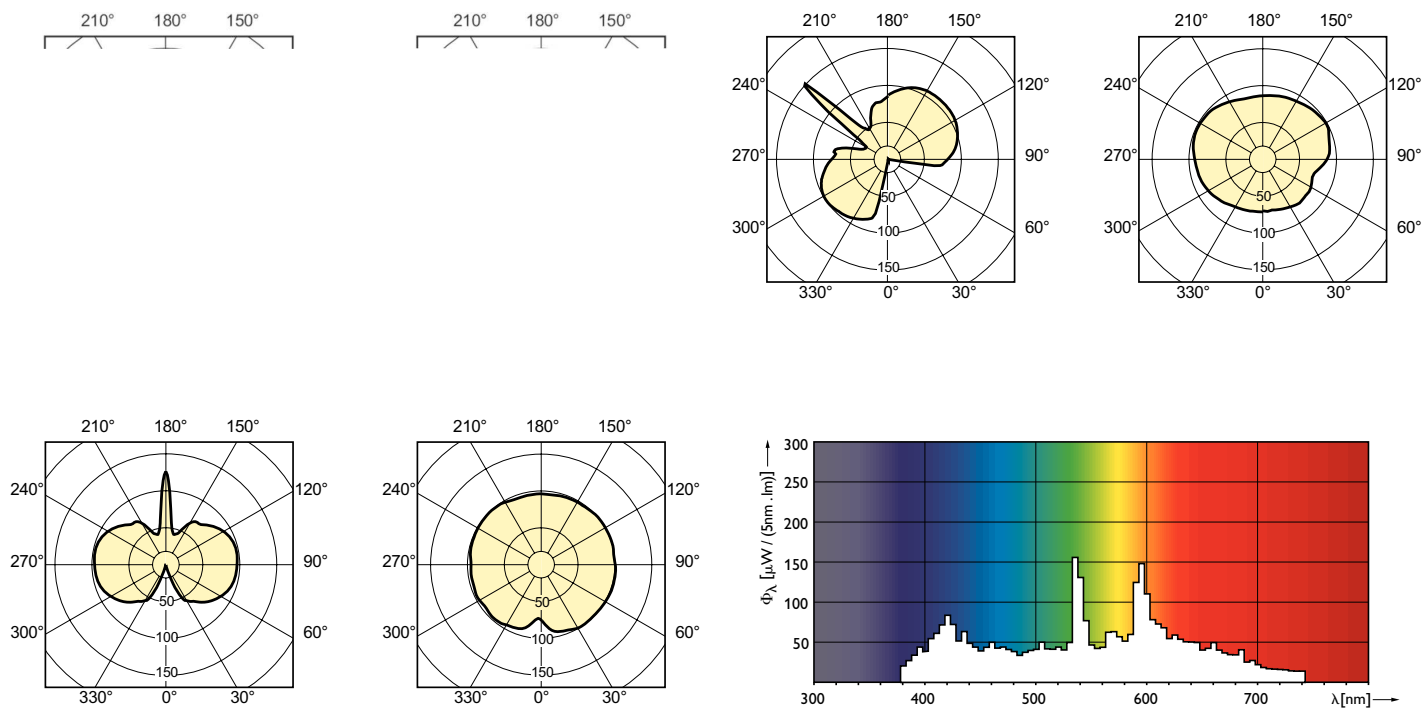

LDLD_CDM-T_0005-Light distribution diagram

LDPO_CDM-T_35W_842-Spectral power distribution Colour

Životnost

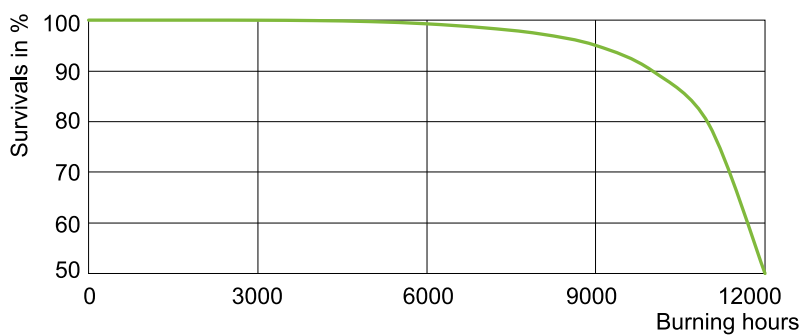

LDLE_CDM-T_0001-Life expectancy diagram

MASTERColour CDM-T

