


Zobrazení je nezávazné

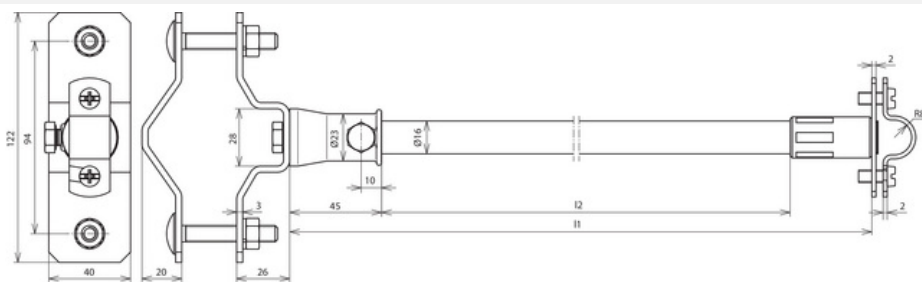

Typ Obj. č.	DIDH 16 1030 RS40.60 V2A 106 228
Rozsah držáku (prům.)	16 mm
Materiál přichytky	nerez
Délka (I1)	1030 mm
Izolační délka (I2)	945 mm
Rozsah Ø potrubí	40 - 60 mm (1 1/4 - 2")
Průměr Ø distanční tyče	16 mm
Barva distanční tyče	světle šedá (RAL 7035) •
Uchycení vedení	pevné
Držák tyče/vedení	příložka se dvěma šrouby
Materiál distanční tyče	GFK
Koeficient materiálu k _m	0,7
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Materiál upevňovací zdířky	odlitek Zn
Materiál upevňovacího členu	nerez
Provedení	odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Max. rychlost nárazového větru pro typ montáže 2	103 km/h
Váha	878 g
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN (EAN)	4013364100305
PU	1 ks

Provedení s jinými délkami distanční tyče na dotaz.