



PV 5.12.5 SKM8X45 CU (306 100)

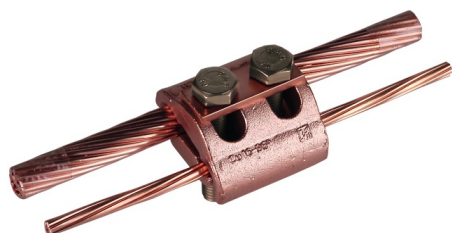

Zobrazení je nezávazné

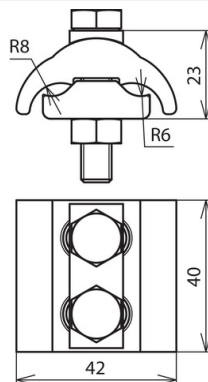

Se závitem ve spodním dílu a kontramatkou M8.

Udaný zkratový proud platí pro průřez měděného lana 70 mm².

Typ Obj. č.	PV 5.12.5 SKM8X45 CU 306 100
Materiál svorky	Cu
Průměr vodičů	5 - 12,5 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič)	16 - 95 mm ²
Šroub	● M8 x 45 mm
Materiál šroubu/matice	nerez (V4A)
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	13,6 kA
Váha	238 g
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN (EAN)	4013364024113
PU	25 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.