



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými předřadníky HF.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	2G11 [2G11]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	10000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	20000 h
Popis systému	ne [-]
zřz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zřz syst 4000h jm. 3h cykl	98 %
zřz syst 6000h jm. 3h cykl	96 %
zřz syst 8000h jm. 3h cykl	94 %
zřz syst 12000h jm. 3h cykl	80 %
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	98 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	97 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	82 %
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	50 %
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	1800 lm

Světelný tok (jmen.) (nom.)	1800 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	>80
zz systému 2000h jmen.	94 %
zz systému 4000h jmen.	93 %
zz systému 6000h jmen.	92 %
zz systému 8000h jmen.	91 %
zz systému 12000h jmen.	90 %
zz systému 16000h jmen.	90 %
zz systému 20000h jmen.	90 %


Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	24.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,345 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	30 °C

MASTER PL-L 4 Pin

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150070671340
Objednací název produktu	
MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	
EAN/UPC – výrobek	
8711500706713	
Objednací kód	
70671340	
Local Code	
PLL2483	
Číslování – počet v balení	
1	
Číslování – balení v krabici	
25	
Materiál č. (12NC)	
927903208370	
Celková hmotnost (kus)	
82,000 g	
ILCOS Code	
FSD-24/30/1B-E-2G11	

Varování a bezpečnost

Rozměrové výkresy




PL-L 24W/830/4P

Fotometrické údaje

m

Barva světla /830

Product
MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25

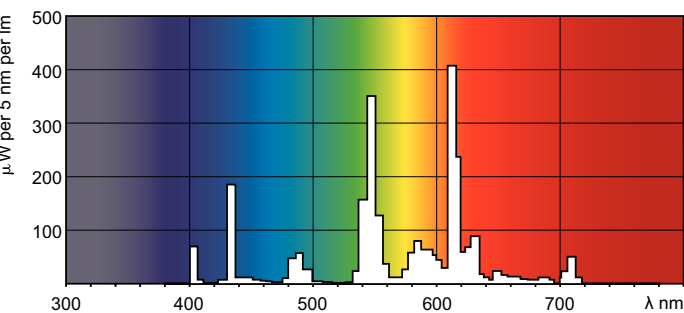

Barva světla /830

MASTER PL-L 4 Pin

