



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC

Tyto miniaturní TL zářivky (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje miniaturní provedení a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Tyto zářivky jsou ideální pro použití na místech, kde je vyžadováno lepší barevné podání a vyšší účinnost a kde je omezený prostor, jako jsou chodby, schodiště v bytových domech, vestavby do nábytku, zrcadel a skříní a signalizační a nouzové osvětlení.

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	G5 [G5]	Power (Rated) (Nom)	13.0 W
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	4000 h	Proud zdroje (jmen.)	0,170 A
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h	Napětí (jmen.)	90 V
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	8000 h		
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Regulovatelné	Ano
Světelný tok (jmen.)	1000 lm		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Approval and Application	
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	71 %	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	77 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77 lm/W	Product Data	
Index barevného podání (jmen.)	85	Úplný kód výrobku	871150071681127
		Objednávací název produktu	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX
		EAN/UPC – výrobek	8711500716811
		Objednávací kód	71681127


MASTER TL Mini Super 80

Local Code	TL1383
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	250
Materiál č. (12NC)	928001508350

Celková hmotnost (kus)	40,200 g
ILCOS Code	FD-13/30/1B-E-G5

Varování a bezpečnost

Rozměrové výkresy




Product

MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX

TL 13W/830

Fotometrické údaje

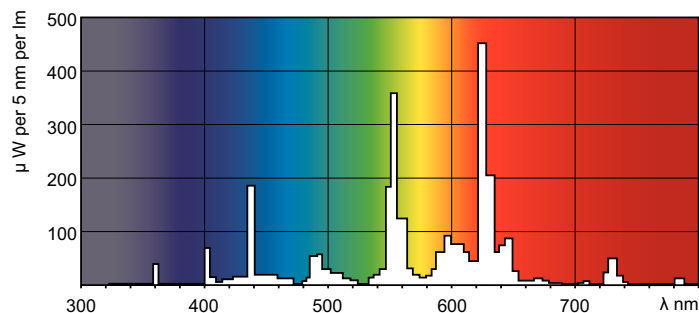

Barva světla /830

Barva světla /830

