



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými předřadníky HF.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	2G11 [2G11]
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h
Popis systému	Vysokofrekvenční [Vysokofrekvenční (HF)]
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	98 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	97 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	82 %
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	50 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	3500 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3500 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	88 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82

zz systému 2000h jmen.	95 %
zz systému 4000h jmen.	94 %
zz systému 6000h jmen.	93 %
zz systému 8000h jmen.	92 %
zz systému 12000h jmen.	91 %
zz systému 16000h jmen.	90 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	40 W
Proud zdroje (jmen.)	0,320 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	30 °C
-----------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and Housing

Informace na patici	4P [4 kolíky]
---------------------	----------------

MASTER PL-L 4 Pin

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	44 kWh


Product Data

Úplný kód výrobku	871150061097340
Objednací název produktu	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC – výrobek	8711500610973

Objednací kód	61097340
Local Code	PLL4084
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927908208470
Celková hmotnost (kus)	134,000 g
ILCOS Code	FSDH-40/40/1B-L/P-2G11

Varování a bezpečnost

Rozměrové výkresy




PL-L 40W/840/4P HF

Product

MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25

Fotometrické údaje

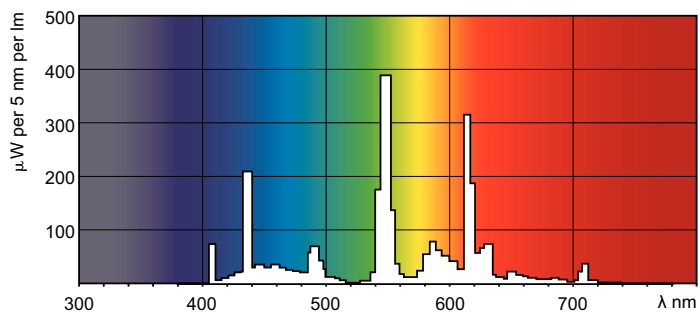

Barva světla /840

Barva světla /840

MASTER PL-L 4 Pin

