

lankový spínač kovový kryt, 2x M20 x1,5; 1NO+1NC, bez aretace, pro délky lanka do 5 m, jen funkce lanka, 55 N pružina maximální ovládací síla 80 N



Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	lankový spínač
označení typu produktu	3SE7
Obecné technické údaje	
funkce produktu	
• funkce nouzového zastavení	Ne
součást produktu osvětlovací prostředek	Ne
izolační napětí	
• jmenovitá hodnota	400 V
stupeň znečištění	třída 3
rázová pevnost jmenovitá hodnota	6 kV
• Druh krytí IP	IP65
mechanická životnost (počet spínacích cyklů)	
• typická hodnota	1 000 000
tepelný proud	6 A
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
referenční značka podle DIN EN 61346-2	S
trvalý proud pojistkové vložky DIAZED gG	6 A
počet rozpnacích kontaktů pro pomocné kontakty	1

počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1
provozní proud u AC-15	
• při 240 V jmenovitá hodnota	6 A
• při 400 V jmenovitá hodnota	6 A
provozní proud u DC-13	
• při 24 V jmenovitá hodnota	3 A
• při 250 V jmenovitá hodnota	0,27 A

Bydlení	
materiál krytu	kov
materiál víka krytu	plast
součást produktu	
• zařízení nouzového zastavení	Ne
barva	
• krytu	černá
• horního dílu krytu	šedá
povlakování krytu	lakováno
princip spínání	funkce skoku
materiál kontaktu	stříbrná
počet spínacích kontaktů bezpečnostně orientované	1

Připojení/ Džem	
provedení elektrického připojení	Šroubovací přípojka
typ připojitelných průřezů vodičů	
• jednokabelové	2x (0,5 ... 2,5 mm²)
• s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil	2x (0,5 ... 2,5 mm²)
• u kabelů AWG jednokabelové	2x (20 ... 14)
• u kabelů AWG vícekabelové	2x (20 ... 14)

Parametry související s bezpečností	
hodnota B10	
• při vysoké míře vyžádání podle SN 31920	100 000
podíl nebezpečných výpadků	
• při vysoké míře vyžádání podle SN 31920	50 %
provedení kabelového přívodu	1x M20 x 1,5

Podmínky prostředí	
okolní teplota	
• během provozu	-25 ... +70 °C

Zobrazit	
funkce produktu stavový ukazatel	Ne

Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů
výška	172 mm

šířka	53 mm
hloubka	43 mm

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity	Miscellaneous	Marine / Shipping
 CCC	 EAC	 EG-Konf.	 ABS
			 LRS

Marine / Shipping	other
 PRS	 DNV-GL
	Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SE7120-2DD01>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE7120-2DD01>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SE7120-2DD01>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7120-2DD01&lang=en

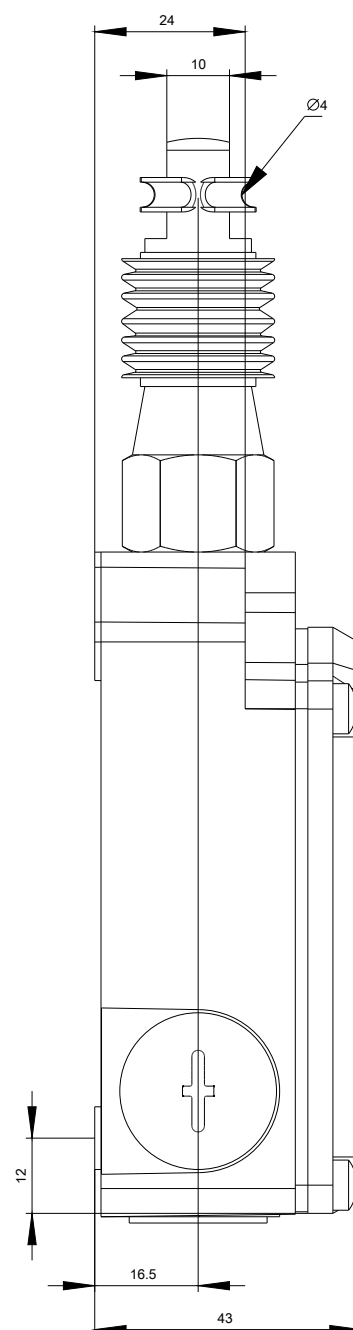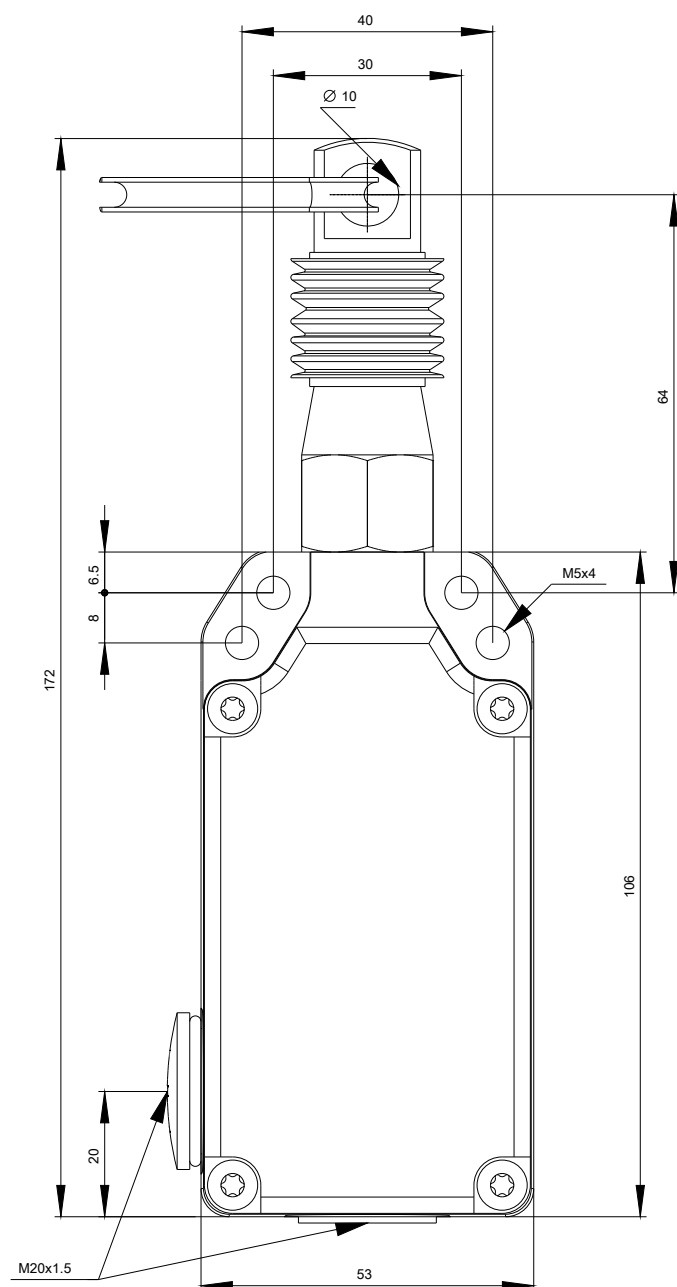

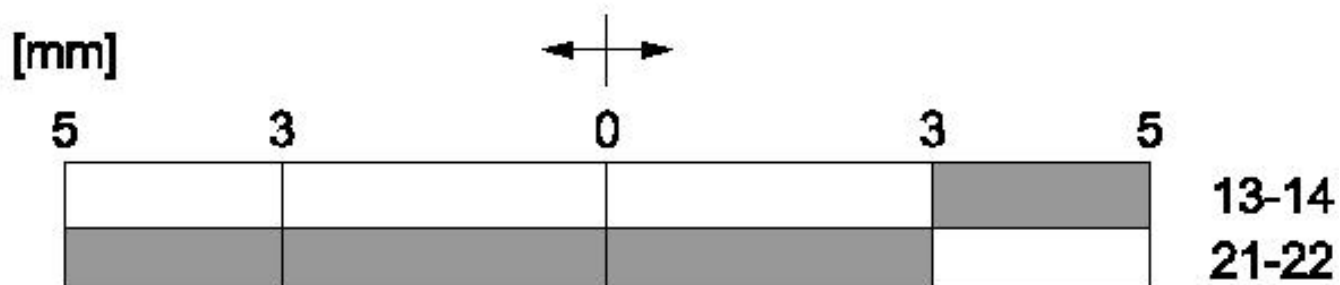

→ **Betätigungsrichtung / Travel**

 **Schaltglied geschlossen / Contact element closed**

 **Schaltglied geöffnet / Contact element open**

Poslední změna:

27.4.2020