

prvek se sirénou, trvalý tón / střídavý tón, černý, AC/DC 24 V, 95 - 105 dB, IP65, průměr 70 mm



Obecné technické údaje

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	sirénový prvek
druh napětí provozního napětí	AC/DC
provozní napětí	• 1 u DC jmenovitá hodnota 24 V • 1 u AC při 50 Hz jmenovitá hodnota 24 V • 1 u AC při 60 Hz jmenovitá hodnota 24 V
relativní kladná tolerance provozního napětí	10 %
relativní záporná tolerance provozního napětí	-10 %
přijatý proud maximální	40 mA
typ akustického signálu	trvalý tón / střídavý tón
hladina intenzity zvuku	105 dB
životnost akustické signálky	5 000 h
zvukový kmitočet	• 1 3 kHz • 2 3 kHz
materiál	PC
barva	černá

způsob upevnění	bajonet
referenční značka	
• podle DIN EN 61346-2	P
• podle IEC 81346-2:2009	P

Mechanická data

vnější průměr prvku signálního sloupku	70 mm
--	-------

Podmínky prostředí

okolní teplota během provozu	-20 ... +50 °C
Druh krytí IP	IP65
funkce produktu lze nastavit akustický signál	Ano
výška	54 mm
šířka	70 mm

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL	 EAC	 RCM	 EG-Konf.
		Miscellaneous	Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center
www.siemens.com/sirius/catalogs



Industry Mall (online objednávkový systém)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD4420-0EA>

CAX Online generátor
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-0EA>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD4420-0EA>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-0EA&lang=en

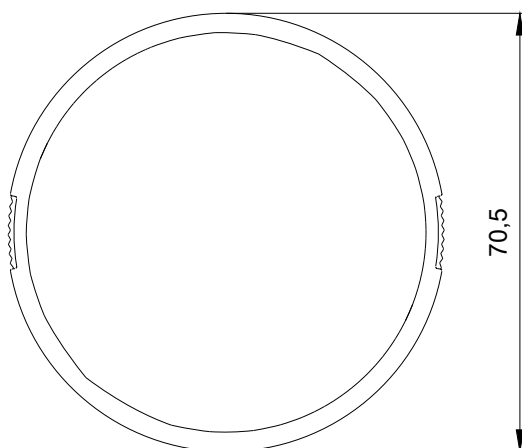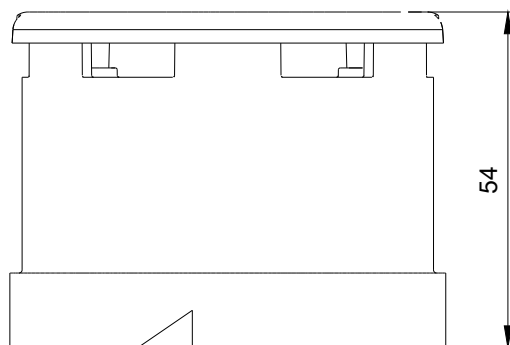

Poslední změna:

26.5.2020