


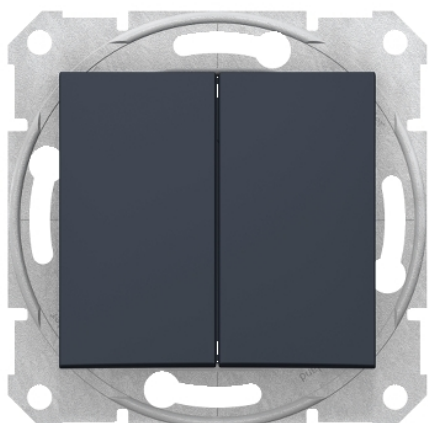

Základní popis

Range name	Sedna
Řada	Sedna
Použití zařízení	Ovládání
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Function	Přepínač sériový
Delivery form	Bez rámu
Jmenovitý proud	10 AX při 250 V AC

Doplňky

Kind of terminals	Bezšroubové svorky
Segment trhu	Malé komerční budovy Rezidenční
Příslušenství / náhradní díly	Třmen a šroub pro mechanismus
Rozsah výkonu	2300 W
Wire structure	Ohebný Neohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Lesklý
Upevnění	Třmeny, rozsah roztažení upevňovacích svorek: 51...70 mm Šrouby
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	37 mm
Depth of visual part	12 mm
Hmotnost přístroje	0,054905 kg

Prostředí

Normy	IEC 60669-1
Conformity mark	CE
Certifikace výrobku	GOST-R
Stupeň krytí IP	IP20

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	57,5 g
Výška balení 1	1,6 cm
Šířka balení 1	3 cm
Délka balení 1	3 cm
Typ balení 2	BAG
Počet výrobků v balení 2	1
Hmotnost balení 2	79 g
Výška balení 2	14,5 cm

Šířka balení 2	4,5 cm
Délka balení 2	9 cm
Typ balení 3	BB1
Počet výrobků v balení 3	10
Hmotnost balení 3	662,67 g
Výška balení 3	9,5 cm
Šířka balení 3	18,7 cm
Délka balení 3	27,8 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------