



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

Světelný zdroj MASTER LEDspot MV poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný halogenovým zdrojům a je ideálním řešením pro modernizaci bodového osvětlení. Díky vysoké hodnotě CRI dosahuje přirozenějšího podání barev, což vytváří útulnou a pohodlnou atmosféru v obytných prostorách a pohostinství a zvýrazňuje krásu vystaveného zboží v maloobchodních prostorách. Tato svítidla LEDspot kombinují známý vzhled a dojem skleněných bodových reflektorů se silným výkonem technologie LED. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a jsou navržena jako náhrada halogenových a žárovkových bodových reflektorů. Funkce stmívání umožňuje vytvořit požadovanou atmosféru a funguje s širokou škálou stmívačů. Světelné zdroje dosahují obrovských úspor energie a minimalizují náklady na údržbu, aniž by to znamenalo jakékoliv snížení jasů, což umožňuje majitelům firem dosáhnout rychlé návratnosti investice díky efektivní energetické účinnosti a dlouhé životnosti.

Údaje o produktu


General Information			
Patice	GU10 [GU10]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85,71 lm/W
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Konzistence barev	<6
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Index barevného podání (jmen.)	90
Cyklus přepínání	50 000x	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Technický typ	4.9-50W	Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	380 lm
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	940 [CCT: 4000 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	60 °	Power (Rated) (Nom)	4.9 W
Světelný tok (jmen.)	380 lm	Proud zdroje (jmen.)	27 mA
Svítivost (jmen.)	400 cd	Ekvivalentní příkon	50 W
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s

MASTER LEDspot MV

Účinnost (jmen.)	0.8
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh


Varování a bezpečnost

Rozměrové výkresy



GU10 230V5W-50W 365lm 60D 4000K GU10 Dim


Fotometrické údaje



MASTER LEDspotMV 50W GU10 940 60D

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670795100
Objednací název produktu	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D
EAN/UPC – výrobek	8718696707951
Objednací kód	70795100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001349302
Celková hmotnost (kus)	0,038 kg


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm

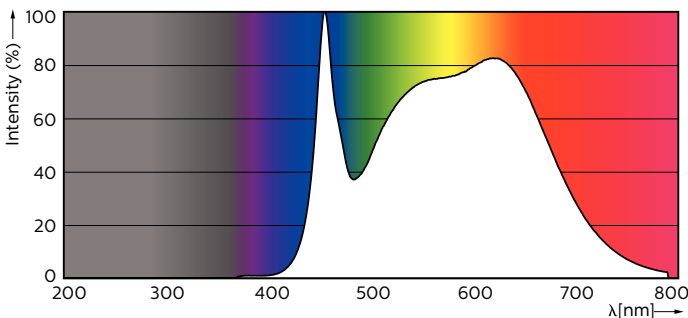

MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm



MASTER LEDspot MV

Fotometrické údaje



MASTER LEDspotMV 50W GU10 60D 355lm

Životnost

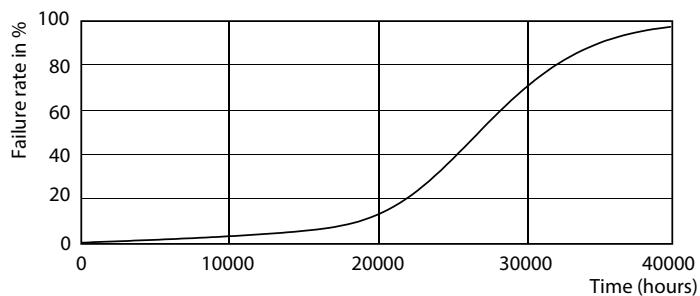

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

