



LUXOMAT® PD3N-1C-SM/-FM/-FC a PD3-1C-SM/-FC

■ TECHNICKÁ DATA




Verze bez možnosti nastavení
dálkovým ovladačem!

PD3N-1C

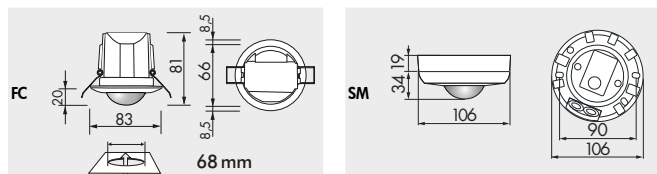

PD3-1C

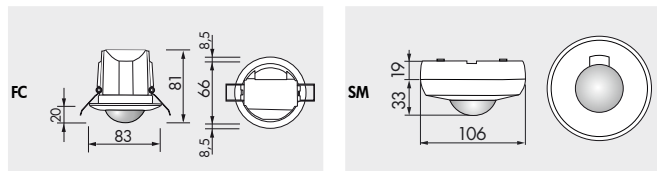


i INFORMACE O VÝROBKU


- Dálkově ovladatelný stropní pohybový detektor
- Spínací kanál pro zapnutí světla
- Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů
- Poplachový impuls: jistěné sepnutí pouze při třech rozpoznaných pohybech během 9 sekund

- ~ PD3N: 110-240 V AC, 50 / 60 Hz
PD3: 230 V~ ±10%
- ⏻ 0,50W
- ☂ 360°
Ø 10 m křížem
Ø 6 m přímo
Ø 4 m menší pohyby
- IP □ PD3N: SM= IP44 FC= IP23 FM= IP20 / Třída II
PD3: SM= IP44 FC= IP20
- 🌡 -25 °C do +50 °C
- 📦 Obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
- 📶 IR-PD3N, IR-PD-Mini
- Kanál 1 (kontrola osvětlení)**
- 💡 PD3N: 2300 W, $\cos \varphi = 1$, 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
PD3: 2000 W, $\cos \varphi = 1$, 1000 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 🕒 30 s - 30 min nebo impuls pro zvonek
- ☀ 10 - 2000 Lux

PD3N-1C

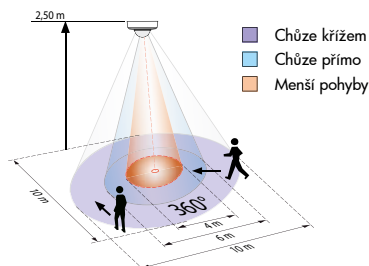

- Chůze křížem
- Chůze přímo
- Menší pohyby



Typ	Barva	Výr. číslo
PD3N-1C-FC	bílá	92196
PD3N-1C-SM	bílá	92190
PD3N-1C-FM	bílá	92186
PD3-1C-FC	bílá	92197
PD3-1C-SM	bílá	92194
Príslušenství (volitelné)		
IR-PD-Mini	šedá	92159
IR-PD3N	šedá	92105
Drátěný koš BSK (Ø 200 x 100)	bílá	92199