

MINIATURNÍ BEZŠROUBOVÉ SVORKY - PC

eleman


1004680



1004681




1004682



1004683



1004684

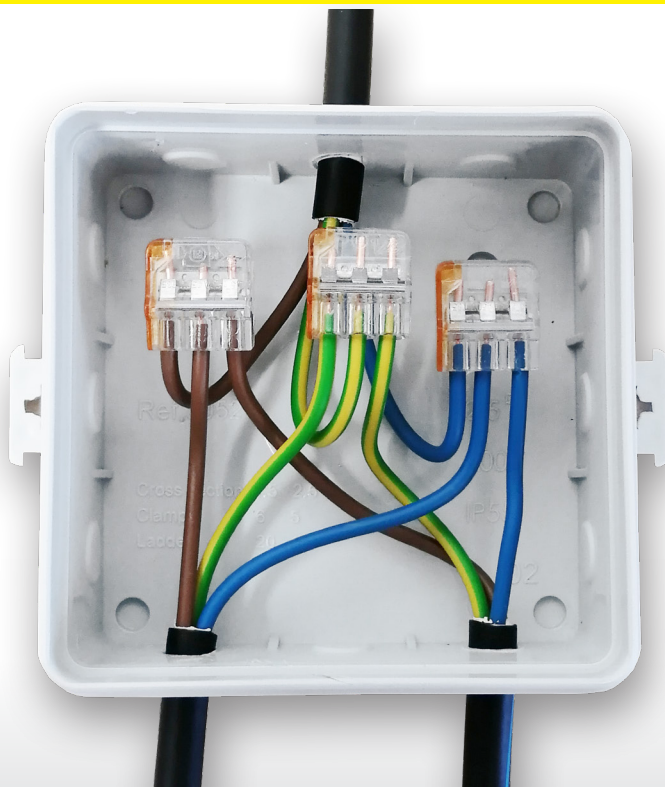

Ergonomické miniaturní svorky pro **pevné vodiče**

Testovací otvor pro fázovou zkoušečku



Vestavěná měrka správné délky odizolování vodiče





Miniaturní bezšroubové svorky PC

V bezšroubové svorce PC lze propojit vodiče s pevným jádrem různých průřezů od 0,5 do 2,5 mm². Svorky šetří prostor i čas při instalacích. Transparentní pouzdro z polykarbonátu zajišťuje vizuální kontrolu připojených vodičů, navíc jsou svorky opatřeny otvorem pro měření. Svorky PC se vyrábí od 2 do 6 připojovacích míst. Maximální zatížitelnost je 24 A a jmenovité napětí až 450 V.

450 V, 24 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1004680	bezšroubová svorka PC212-R	1	2	Transparentní / červená	8 592 847 003 426	100
	1004681	bezšroubová svorka PC213-O	1	3	Transparentní / oranžová	8 592 847 003 433	100
	1004682	bezšroubová svorka PC214-Y	1	4	Transparentní / žlutá	8 592 847 003 440	100
	1004683	bezšroubová svorka PC215-G	1	5	Transparentní / šedá	8 592 847 003 457	100
	1004684	bezšroubová svorka PC216-P	1	6	Transparentní / fialová	8 592 847 003 464	100

Rozměry



1004680	1004681	1004682	1004683	1004684
 PC212 TBS 450V 2,5 T 24A	 PC213 2,5 T 24A 450V TBS	 PC214 2,5 T 24A 450V TBS	 PC215 2,5 T 24A 450V TBS	 PC216 2,5 T 24A 450V TBS
10,5	14,9	19,3	23,7	28,2

Hlavní výhody:

- Miniaturní rozměry
- Vynikající poměr kvality a ceny
- Transparentní pouzdro
- Vizuální kontrola vodičů

Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné vodiče
- Pro průřezy vodiče 0,5 - 2,5 mm²
- Jmen. napětí 450 V
- Jmen. proud 24 A
- Provozní teplota až 85°C
- Délka odizolování vodiče 11 mm
- Materiál - polykarbonát (PC)
- Třída ochrany proti plamenu - UL 94V-0



eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz