



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Řada chráněných, vysoce účinných výbojek se stabilním barevným podáním po celou dobu životnosti a ostrým bílým zářivým světlem, pro použití v otevřených svítidlech

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	PG12-2 [PG12-2]	Power (Rated) (Nom)	73.0 W
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Proud zdroje při rozsvícení (max.)	1,4 A
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h	Proud zdroje (EM) (jmen.)	0,98 A
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	13000 h	Napěťová špička zažehnutí (max.)	5000 V
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	16000 h	Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Light Technical		Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Doba zapalování (max.)	30 s
Světelný tok (jmen.) (nom.)	6000 lm	Napětí (max.)	98 V
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (min.)	82 V
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	65 %	Napětí (jmen.)	90 V
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	80 %	Controls and Dimming	
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	70 %	Regulovatelné	Ne
Barevná souřadnice X (jmen.)	428	Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min
Barevná souřadnice Y (jmen.)	401	Mechanical and Housing	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Úprava žárovky	Čirá
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W	Approval and Application	
Index barevného podání (jmen.)	80	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A

MASTERColour CDM-TP

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh

UV

Připustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Koeficient poškození D/fc (max.)	0,3

Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.)	400 °C
Teplota patice (max.)	210 °C

Product Data

Úplný kód výrobku	871150020127015
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12
Objednávací kód	20127015
Local Code	CDMTP7083
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928086909230
Celková hmotnost (kus)	72,000 g
ILCOS Code	MTS/UB-70/830-H-PG12-2-32/149

Varování a bezpečnost


Rozměrové výkresy

D

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

CDM-TP 70W/830 PG12-2

Fotometrické údaje

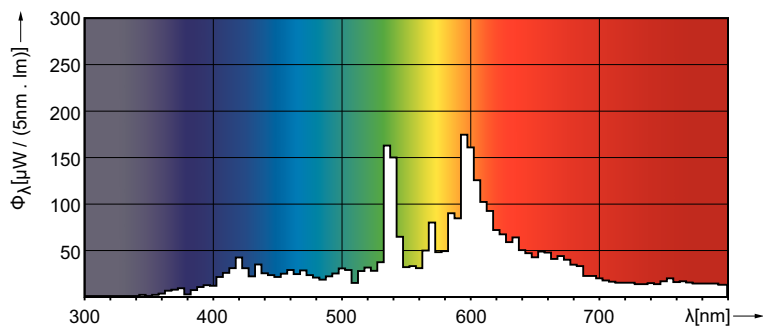

LDPO_CDM-TP_830-Spectral power distribution Colour

MASTERColour CDM-TP

Životnost

