



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Světelný zdroj MASTER LEDspot MV poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný halogenovým zdrojům a je ideálním řešením pro modernizaci bodového osvětlení. Díky vysoké hodnotě CRI dosahuje přirozenějšího podání barev, což vytváří útulnou a pohodlnou atmosféru v obytných prostorách a pohostinství a zvýrazňuje krásu vystaveného zboží v maloobchodních prostorách. Tato svítidla LEDspot kombinují známý vzhled a dojem skleněných bodových reflektorů se silným výkonem technologie LED. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a jsou navržena jako náhrada halogenových a žárovkových bodových reflektorů. Funkce stmívání umožňuje vytvořit požadovanou atmosféru a funguje s širokou škálou stmívačů. Světelné zdroje dosahují obrovských úspor energie a minimalizují náklady na údržbu, aniž by to znamenalo jakékoliv snížení jasu, což umožňuje majitelům firem dosáhnout rychlé návratnosti investice díky efektivní energetické účinnosti a dlouhé životnosti.


Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	GU10 [GU10]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80,61 lm/W
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Konzistence barev	<6
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Index barevného podání (jmen.)	90
Cyklus přepínání	50 000x	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Technický typ	4.9-50W	Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	355 lm
Light Technical			
Kód barvy	922-927 [CCT 2 200 K až 2 700 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °	Power (Rated) (Nom)	4,9 W
Světelný tok (jmen.)	355 lm	Proud zdroje (jmen.)	27 mA
Svítivost (jmen.)	650 cd	Ekvivalentní příkon	50 W
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s

MASTER LEDspot MV


Účinník (jmen.)	0.8
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh

Rozměrové výkresy



GU10 230V5W-50W345lm36D 22-2700K GU10Dim


Fotometrické údaje

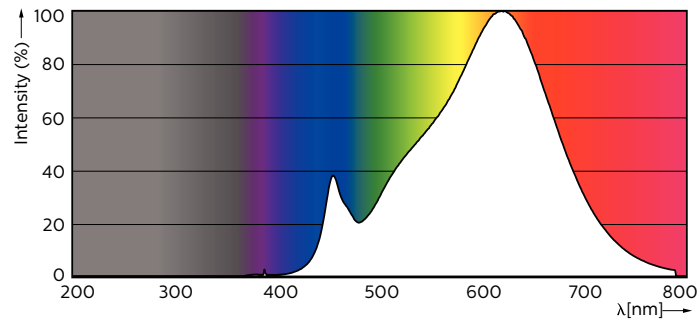

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670811800
Objednací název produktu	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696708118
Objednací kód	70811800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001350302
Celková hmotnost (kus)	0,038 kg


Product	D	C
MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm



MASTER LEDspotMV 50W GU10 922-927 36D

MASTER LEDspot MV



Fotometrické údaje



General Information 4.1 Philips Lighting B.V. Page 107

MASTER LEDspotMV 50W GU10 922-927 36D

Životnost

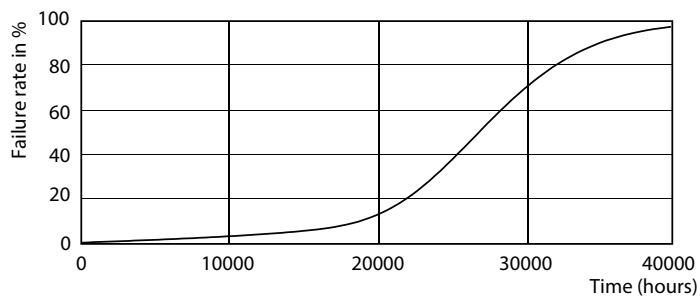

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

