



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítlidel s patičkami MR16 GU5.3 a jsou navržena pro nahrazení halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Svítlidla CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU5.3 [GU5.3]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	3-20W
Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	230 lm
Svítlivost (jmen.)	600 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	230 lm

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	- Hz
Power (Rated) (Nom)	3 W
Proud zdroje (jmen.)	385 mA
Ekvivalentní příkon	20 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.6
Napětí (jmen.)	12 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	68 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh


CorePro LEDspot LV

Product Data

Úplný kód výrobku	871869671061600
Objednávací název produktu	CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696710616
Objednávací kód	71061600

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001344002
Celková hmotnost (kus)	0,045 kg


Rozměrové výkresy




MR16 12V ACV 3-20W 230lm 36D 2700K ND

Product	D	C
CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	51 mm	46 mm

Fotometrické údaje




Vertical Position: 10° Horizontal Position: 10° Angle: 10°



CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D



CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

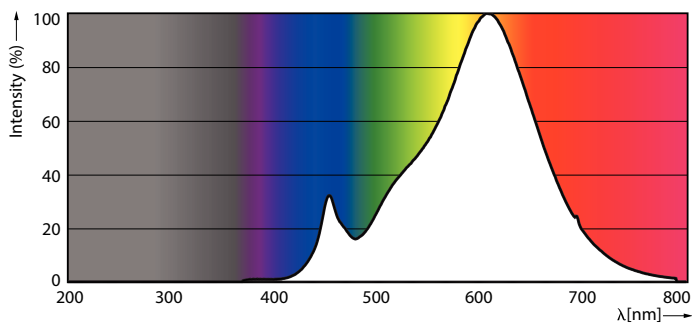

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

CorePro LEDspot LV

Životnost

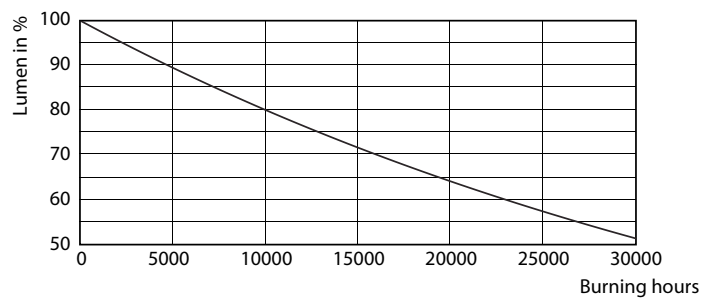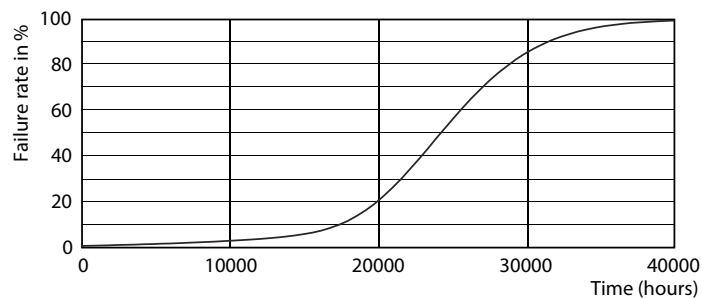

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

