



MASTER LEDspot LV

MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 36D

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptýl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.) Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	GU5.3 [GU5.3]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	630 lm
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Operating and Electrical	
Cyklus přepínání	50 000x	Vstupní frekvence	- Hz
Technický typ	7-50W	Power (Rated) (Nom)	7 W
Light Technical		Proud zdroje (jmen.)	770 mA
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Ekvivalentní příkon	50 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelný tok (jmen.)	630 lm	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Svítivost (jmen.)	1500 cd	Účinnost (jmen.)	0.8
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Napětí (jmen.)	12 V
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Temperature	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90,00 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Konzistence barev	<6		
Index barevného podání (jmen.)	80		

MASTER LEDspot LV

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869681556400
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16
	830 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696815564
Objednávací kód	81556400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001903502
Celková hmotnost (kus)	0,030 kg


Rozměrové výkresy

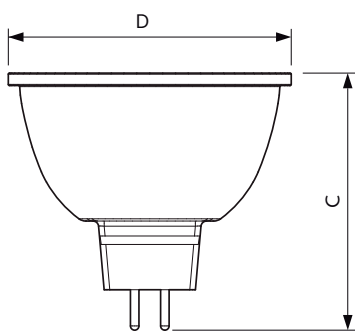


MR16 12V 7W-50W 621lm 36D 3000K GU5.3 D

Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 36D	50,5 mm	45 mm

Fotometrické údaje




LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 830 36D DIM

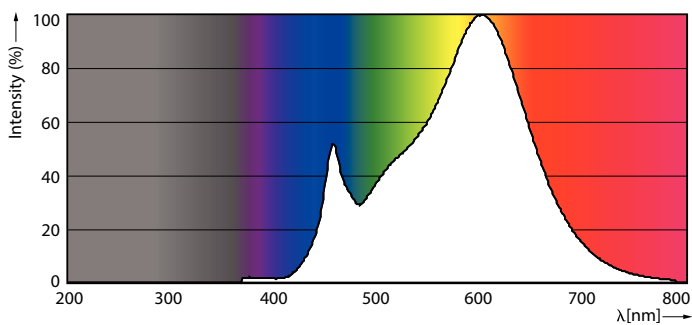

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 830 36D ND



Fotometrické údaje

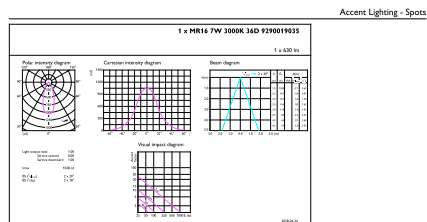

CalcLoX Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 830 36D DIM

Životnost

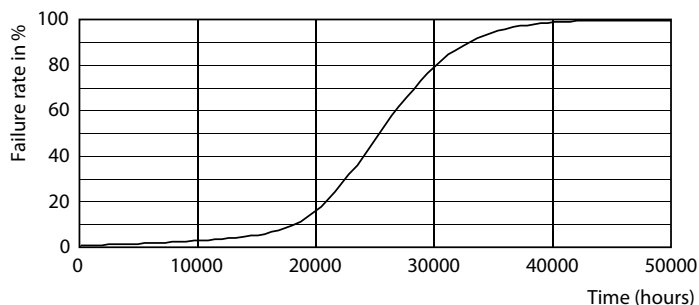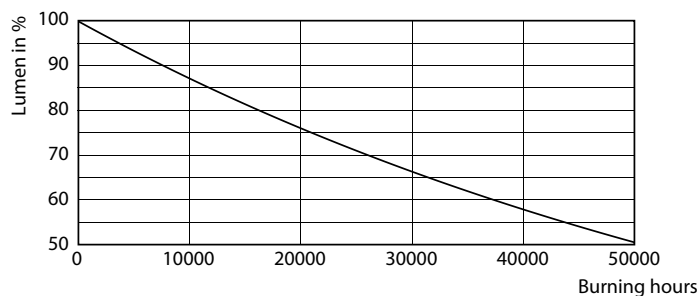

LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 830 36D DIM

LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 830 36D DIM

