



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D

Světelný zdroj MASTER LEDspot LV poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek a je ideálním řešením pro modernizaci bodového osvětlení. Model MASTER LEDspot LV je navržen jako náhrada za halogenové zdroje a žárovky. Přirozené podání barev přispívá k navození útulné a pohodlné atmosféry v obytných prostorech a v pohostinských zařízeních a zdůrazňuje krásu vystavených produktů v oblasti prodeje. Nové, menší tělo lze umístit do většiny svítidel na trhu s objímkou MR16 GU 5.3. Využívá patentované řešení společnosti Philips a zaručuje nejširší možnou kompatibilitu se standardními 12V halogenovými elektronickými transformátory. Kromě toho také poskytuje paprsek vysoké intenzity srovnatelné s halogenovými bodovými reflektory MR16. Funkce stmívání umožňuje navození požadované atmosféry a je kompatibilní s celou paletou stmívačů. Vysoká hodnota SDCM zajišťuje větší konzistenci barev, která je zachována po celou dobu životnosti výrobku. Zdroj MASTER LEDspot LV přispívá k velkým úsporám energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by se tak dělo na úkor kvality světla a životnosti výrobku. Vlastníkům obytných či komerčních prostor se tedy investice do tohoto produktu velmi rychle vyplatí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU5.3 [GU5.3]
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	40000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	8-50W
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	670 lm

Svítivost (jmen.)	1800 cd
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83,00 lm/W
Konzistence barev	<4
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	670 lm

MASTER LEDspot LV

Operating and Electrical

Vstupní frekvence	- Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (jmen.)	960 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.7
Napětí (jmen.)	12 V

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	100 °C
---------------------------	--------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
------------------------------------	----

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869681271600
Objednací název produktu	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16
	36D
EAN/UPC – výrobek	8718696812716
Objednací kód	81271600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001881802
Celková hmotnost (kus)	0,052 kg


Rozměrové výkresy

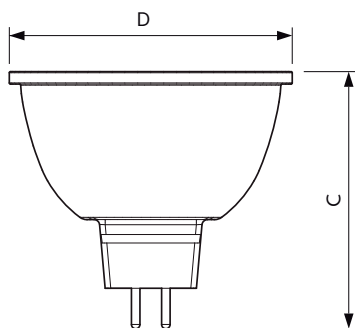


MR16 12V 8-50W 621lm 36D 4000K GU5.3 D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D	50,5 mm	46,5 mm

Fotometrické údaje




8-50W GU5-3 MR16 36D 840 4000K



8-50W GU5-3 MR16 36D 840 4000K


MASTER LEDspot LV

Fotometrické údaje

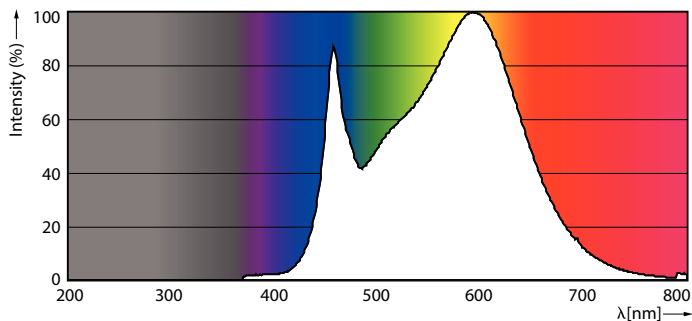


8-50W GU5-3 MR16

Životnost

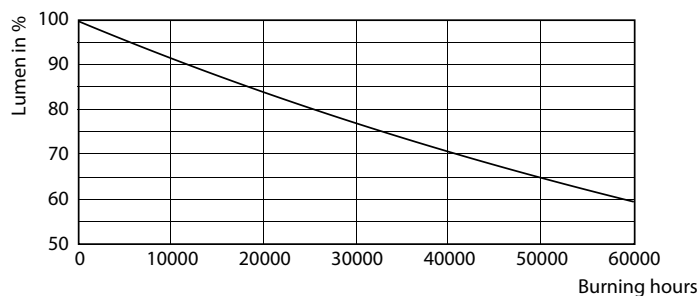

7-50W GU5-3 MR16

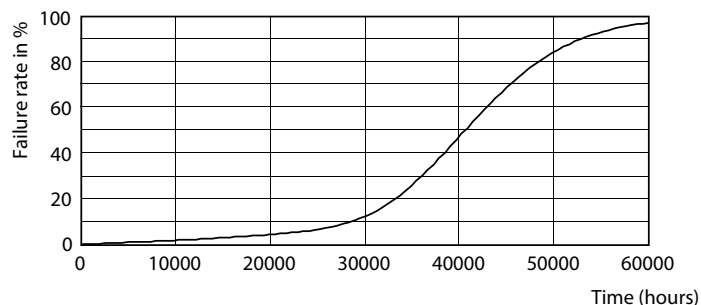

7-50W GU5-3 MR16

