



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

General Information		Temperature	
Patice	R7S [R7s]	Ekvivalentní příkon	60 W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	20000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinnost (jmen.)	0.5
Technický typ	6.5-60W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Regulovatelné	Ne
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 °	Mechanical and Housing	
Světelný tok (jmen.)	806 lm	Úprava žárovky	Čirá
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Approval and Application	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	124 lm/W	Vhodné pro zvyrazňující osvětlení	No
Konzistence barev	<6	Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Index barevného podání (jmen.)	80	Product Data	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Úplný kód výrobku	871869652253000
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	6,5 W		
Proud zdroje (jmen.)	65 mA		

CorePro LEDlinear MV

Objednací název produktu	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
EAN/UPC – výrobek	8718696522530
Objednací kód	52253000
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001186102
Celková hmotnost (kus)	0,050 kg


Rozměrové výkresy

C


Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm

LED 6.5-60W 830 R7S

Fotometrické údaje

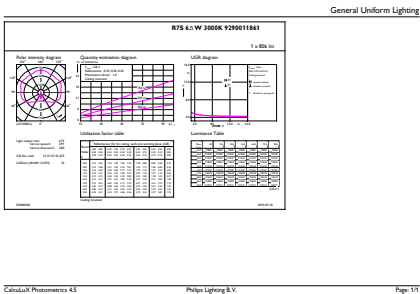

LEDspot 6.5W R7S Clear 3000K 300D

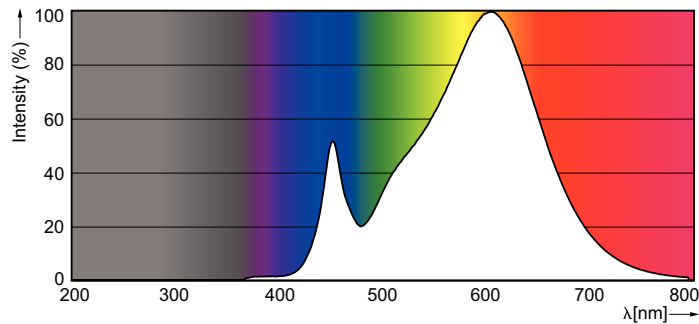

SDPO_LEDspotM_0040-Spectral Power distribution

