



# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu.

### Údaje o produktu

| General Information                                |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Patice                                             | E14 [ E14]           |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS           | Ano                  |
| Jmenovitá životnost (jmen.)                        | 15000 h              |
| Cyklus přepínání                                   | 50 000x              |
| Technický typ                                      | 5.5-40W              |
| Light Technical                                    |                      |
| Kód barvy                                          | 865 [ CCT: 6500 K]   |
| Světelný tok (jmen.)                               | 520 lm               |
| Barevné konstrukce                                 | Studené denní světlo |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)            | 6500 K               |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                         | 94,55 lm/W           |
| Konzistence barev                                  | <6                   |
| Index barevného podání (jmen.)                     | 80                   |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %                 |

| Operating and Electrical            |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Vstupní frekvence                   | 50 až 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                 | 5,5 W       |
| Proud zdroje (jmen.)                | 50 mA       |
| Ekvivalentní příkon                 | 40 W        |
| Doba spuštění (jmen.)               | 0,5 s       |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0,5 s       |
| Účinnost (jmen.)                    | 0,5         |
| Napětí (jmen.)                      | 220-240 V   |
| Temperature                         |             |
| Maximální teplota (jmen.)           | 85 °C       |
| Controls and Dimming                |             |
| Regulovatelné                       | Ne          |
| Mechanical and Housing              |             |
| Úprava žárovky                      | Mléčná      |

## CorePro LEDcandle

### Approval and Application


|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+    |
| Spotřeba energie kWh/1000 h        | 6 kWh |

### Product Data

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Úplný kód výrobku        | 871869674683700                          |
| Objednací název produktu | CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR |
|                          | FR                                       |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – výrobek            | 8718696746837 |
| Objednací kód                | 74683700      |
| Číslování – počet v balení   | 1             |
| Číslování – balení v krabici | 10            |
| Materiál č. (12NC)           | 929001394602  |
| Celková hmotnost (kus)       | 0,040 kg      |



### Rozměrové výkresy



Candle P45 5.5-40W 520lm 6500K E14 ND FR


| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR | 45 mm | 88 mm |

### Fotometrické údaje

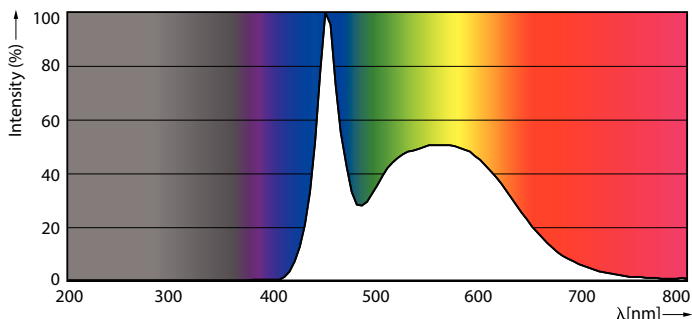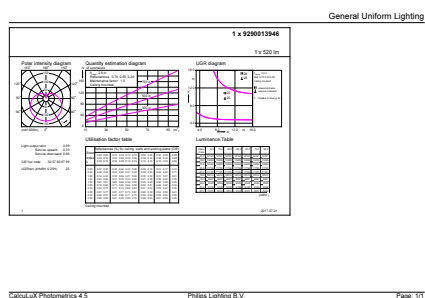

CorePro LEDlustre 40W E14 865 FR P45



CorePro LEDcandle 40W E14 865 FR B35



CorePro LEDlustre 40W E14 865 FR P45

## CorePro LEDcandle

### Životnost

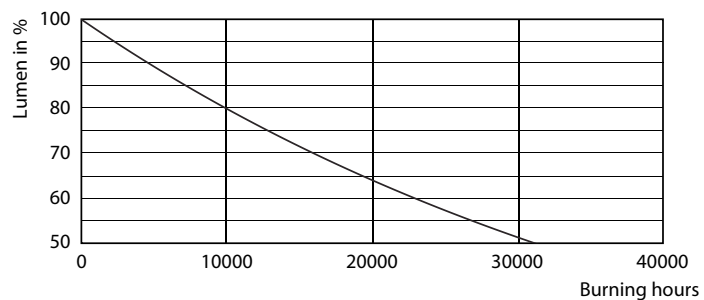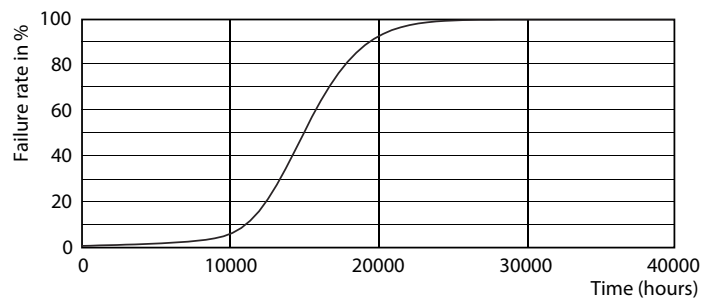

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

