

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu


General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	2350 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	146,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Proud zdroje (max.)	750 mA
Proud zdroje (min.)	300 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	30-80 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C


MASTER LEDtube InstantFit HF

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	1200 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh

Rozměrové výkresy

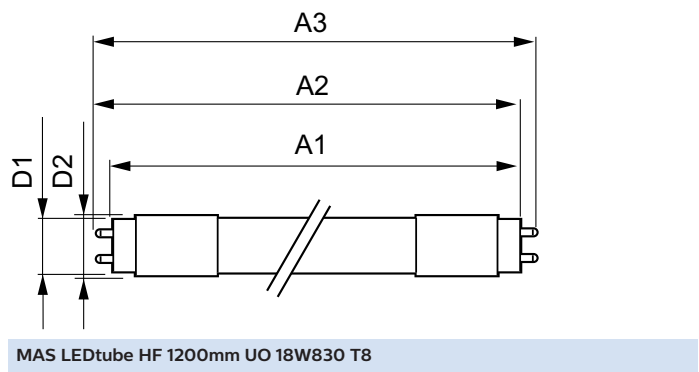


Fotometrické údaje

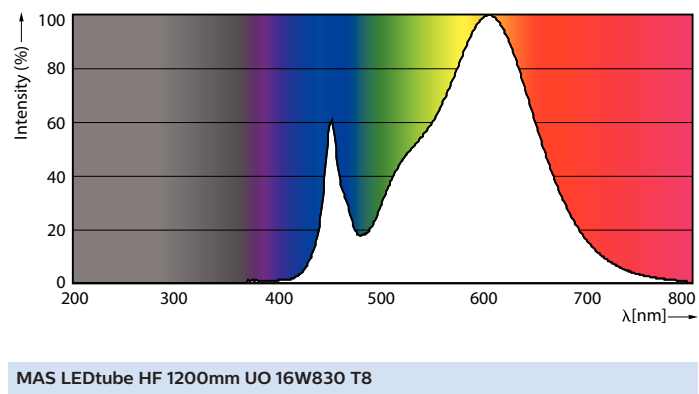


Product Data	
Úplný kód výrobku	871869668800700
Objednací název produktu	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696688007
Objednací kód	68800700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001300202
Celková hmotnost (kus)	0,360 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm




MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometrické údaje




LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8


Životnost

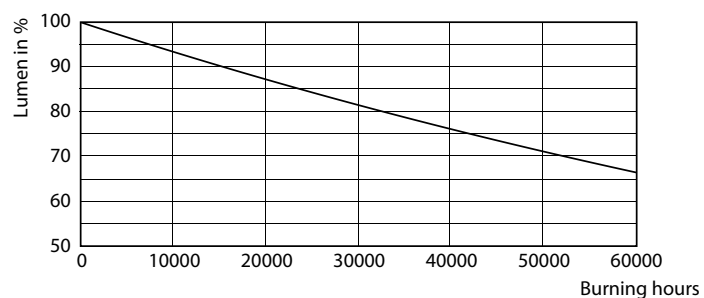


LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5

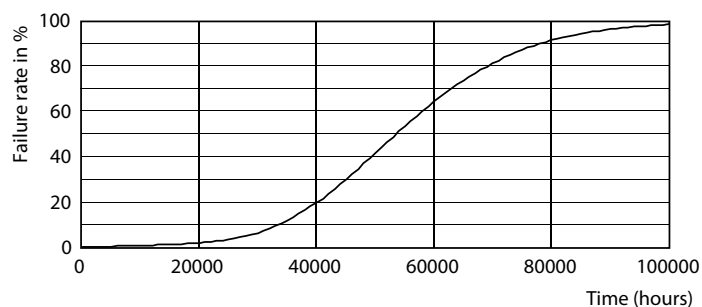

LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8

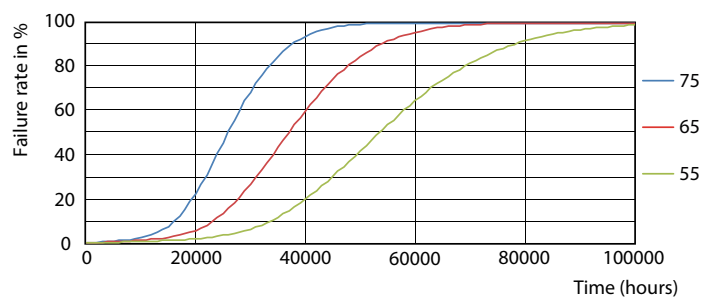


LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

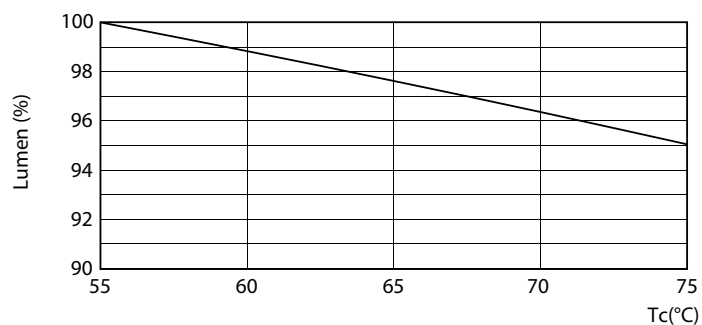

LEDtube HF 1200mm HO-UO 14-16W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Životnost

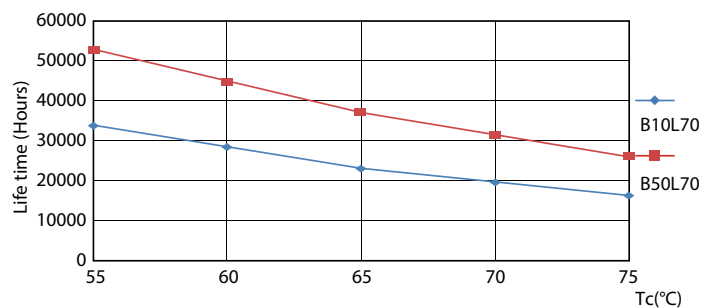

LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

